THORN

96628373 <PRIM L3 LED19000-840 A/A HFIX E3 END SE

IP20 | halogen | IK02 | CE

Rail de 3000mm, pour fixation au plafond ou en suspension sur caténaire ou chaînes, avec luminaire LED 19 000 lm et distribution Asymétrique. tôle d'acier avec finition laquée. Classe électrique I, IP20. Module d' extrémité, sans connecteur mécanique. Livré avec bornier à poussoirs 7 pôles, possibilité de repiquage.. Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : 3000 x 68 x 93 mm
Puissance du luminaire: 134 W
Flux lumineux du luminaire: 19000 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 142 lm/W
Poids : 7,8 kg

TLG_PMM5_F_LEDPDB.jpg

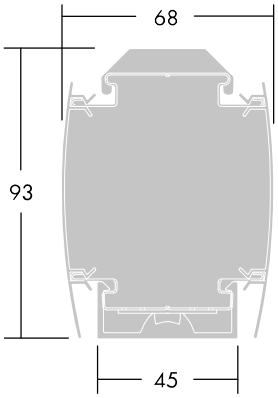

L2000: L = 2000mm
L3000: L = 3000mm

TLG_PMML_M_LED_bestueckt.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

THORN

96628373 <PRIM L3 LED19000-840 A/A HFIX E3 END SE

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting