# 96629597 <LYRIC BASE LED 2500-840 HFI E3TX WH
**+ 96004155 <LYRIC SHAPE CIRC SIL**

IP40 | 850°C | $T_a$25

Base LED pour les luminaires  installés au plafond et au mur, avec rétro-éclairage “en étoile”. Electronique, Appareillage gradable DALI avec circuit d'éclairage d'urgence, test auto/DALI adressable, 3 heures. Corps : aluminium fonderie blanc (similaire à RAL9016). Livré avec LED 4 000 K

Diffuseur/collerette nécessaires et à commander séparément.

Dimensions : Ø456 x 107 mm
Puissance du luminaire: 25 W
Flux lumineux global: 2500 lm
Poids : 2,8 kg

Équipé de:
Couronne et accessoire diffuseur pour embase des luminaires Lyric. Diffuseur en polycarbonate opale texturé dans une couronne étroite avec une ouverture circulaire. Couronne  finition argent.

Poids : 0,9 kg

TLG_LYRL_F_SIL.jpg

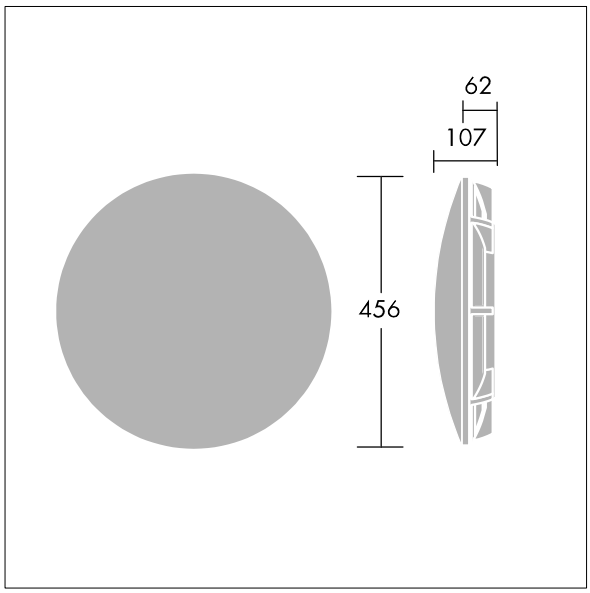


TLG_LYRL_M_LD1.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit.  Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting