Omega LED

96630185 <OMEGA LED 4000-840 HFIX E3 Q597

$T_{p(b)}$		IP20 / IP44		CE	650 °C	T_a 0 +25

Omega LED

Luminaire LED encastré/en plafonnier/suspendu de faible épaisseur (12 mm). Électronique, Appareillage gradable DALI circuit d'éclairage de secours, test manuel, 3 heures. Classe électrique I, IP44 par dessous, IP44_IP20, IK02. Corps : tôle d'acier, blanc (RAL9016). Diffuseur : acrylique opale traité anti-UV. Connexion électrique par des borniers à vis, avec option piquage et repiquage. Livré avec LED 4 000 K

Dimensions : 597 x 597 x 12 mm
Puissance du luminaire: 33,6 W
Flux lumineux du luminaire: 4000 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 119 lm/W
Poids : 6,2 kg

TLG_OMGL_F_SLIM.jpg

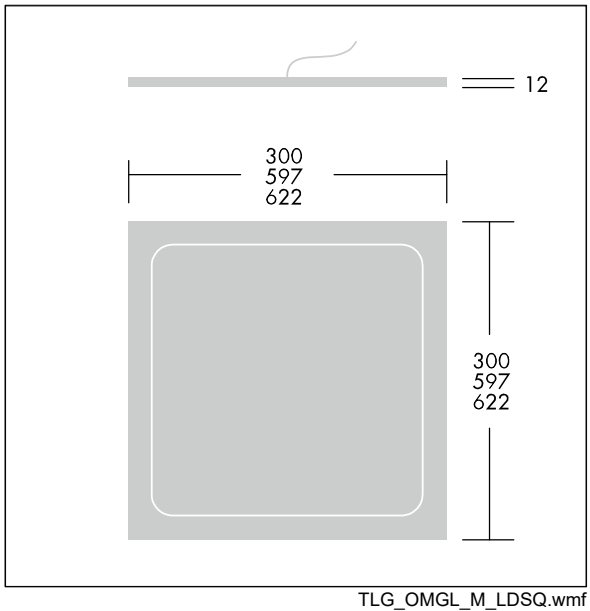

TLG_OMGL_M_LDSQ.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Omega LED

96630185 <OMEGA LED 4000-840 HFIX E3 Q597

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting