THORN

96262945 <ISARO 50W HST 240V CL1 PC PN MA42 /L

IP66	IK10	⏚	CE

Een weg- en straatlantaarn ontworpen voor duurzaamheid, voor 1 x 50W Lichtbron: 1 x HST-MF / 50W lamp. magnetisch getapt voorschakelapparatuur. Klasse I elektrisch, IP66, IK10. Behuizing: gegoten aluminium, poedergelakt grijs (RAL9006). Beugel: gegoten aluminium, ongelakt (onbekend). Afdichting: ondiep polycarbonaat (PC). Geschikt voor laterale montage op Ø34-42mm koppelstuk. Instelbare inclinatie in stappen van 5°, paaltop: 0° tot +10°, lateraal: -20° tot 0°. Kabeldichting voor Ø8 tot 12mm kabel. Veilige toegang (automatische loskoppeling) langs de bovenzijde voor montageplaat voor voorschakelapparatuur en optisch systeem na het losmaken van de voorste roestvrij stalen klem. Installatieklaar geleverd in één doos. Uitgerust met Nema fotocelsokkel. Compleet met lamp.

Armatuurvermogen: 60 W
Afmetingen 602 x 282 x 195 mm
Gewicht: 6,23 kg
Scx: 0.069 m²

TLG_ISRO_F_HIDMLEESHPRO.jpg

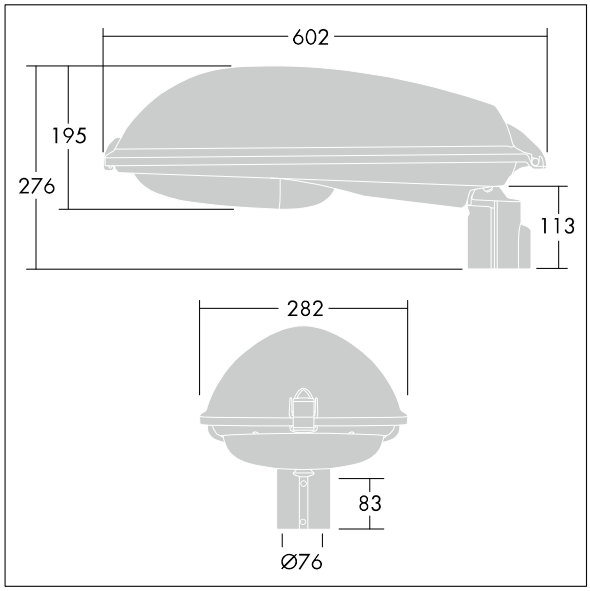

TLG_ISRO_M_HID.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

96262945 <ISARO 50W HST 240V CL1 PC PN MA42 /L

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting