THORN

96262902 <ISARO 150W HID 230V CL2 EFL MA60 R9006
+ HST-MF 150W

IP66	IK08	⧈	CE

Een weg- en straatlantaarn ontworpen voor duurzaamheid, voor 1 x 150W Lichtbron: 1 x HST/HIT-CE / 150W lamp. magnetisch niet stuurbaar voorschakelapparatuur. Klasse II elektrisch, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium, poedergelakt grijs (RAL9006). Beugel: gegoten aluminium, poedergelakt grijs. Afdichting: vlak glas. Geschikt voor paaltopmontage op Ø60mm koppelstuk of laterale montage op Ø49-60mm koppelstuk. Instelbare inclinatie in stappen van 5°, paaltop: 0° tot +10°, lateraal: -20° tot 0°. Kabeldichting voor Ø8 tot 12mm kabel. Veilige toegang (automatische loskoppeling) langs de bovenzijde voor montageplaat voor voorschakelapparatuur en optisch systeem na het losmaken van de voorste roestvrij stalen klem. Installatieklaar geleverd in één doos. Lamp apart te bestellen

Armatuurvermogen: 169 W
Afmetingen 602 x 282 x 146 mm
Gewicht: 5,93 kg
Scx: 0.063 m²

TLG_ISRO_F_HIDMTPEFLPRO.jpg

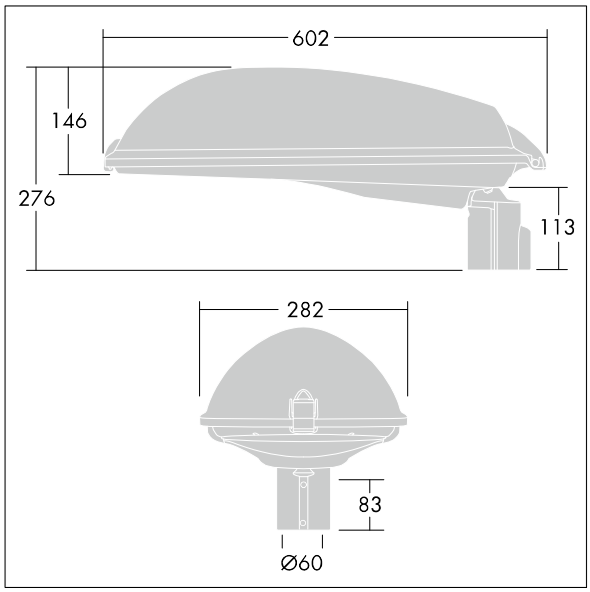

TLG_ISRO_M_HIDFLTG.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

96262902 <ISARO 150W HID 230V CL2 EFL MA60 R9006
+ HST-MF 150W

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting