96261650 <ISARO 100W HIDE CL2 EFL MA60
+ HST-MF 100W

IP66	IK08		CE

Een weg- en straatlantaarn ontworpen voor duurzaamheid, voor 1 x 100W Lichtbron: 1 x HST/HIT-CE / 100W lamp. niet stuurbaar voorschakelapparatuur. Klasse II elektrisch, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium, poedergelakt grijs (RAL9006). Beugel: gegoten aluminium, ongelakt (onbekend). Afdichting: vlak glas. Geschikt voor paaltopmontage op Ø60mm koppelstuk of laterale montage op Ø49-60mm koppelstuk. Instelbare inclinatie in stappen van 5°, paaltop: 0° tot +10°, lateraal: -20° tot 0°. Kabeldichting voor Ø8 tot 12mm kabel. Veilige toegang (automatische loskoppeling) langs de bovenzijde voor montageplaat voor voorschakelapparatuur en optisch systeem na het losmaken van de voorste roestvrij stalen klem. Installatieklaar geleverd in één doos. Lamp apart te bestellen

Armatuurvermogen: 109 W
Afmetingen 602 x 282 x 146 mm
Gewicht: 4,68 kg
Scx: 0.063 m²

TLG_ISRO_F_HIDMTPEFLPRO.jpg

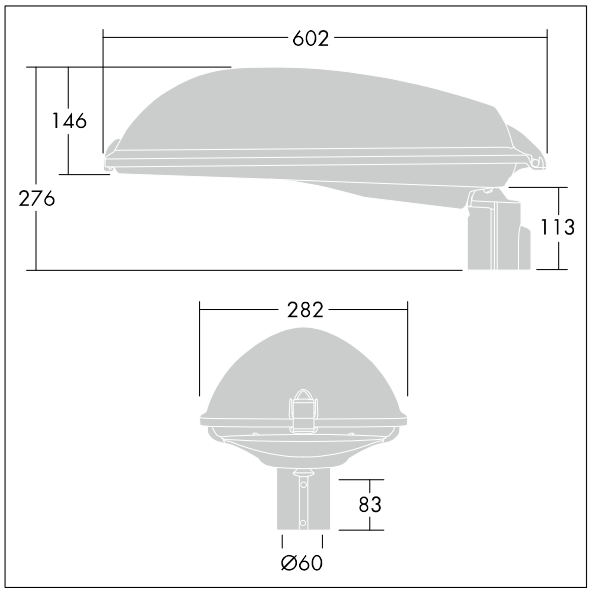

TLG_ISRO_M_HIDFLTG.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.
De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

96261650 <ISARO 100W HIDE CL2 EFL MA60
+ HST-MF 100W

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting