R2L2

96266532 <R2L2 M 72L50 WSC L757 CL1

ISO 9223 C5	IP66	IK08		CE			T_a -25 +50

R2L2

Een middel ledstraatlantaarn met 72 leds, aangedreven door 500mA en met een Brede Straat & Comfort optiek.. elektrische Klasse I, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium, poedergelakt getextureerd lichtgrijs. Lichtkap: veredeld vlak glas. Schroeven: roestvrij staal, behandeld met Ecolubric®. Topmontage (Ø 60 / 76 mm, kantelhoek 0° / 5° / 10°) of laterale montage (Ø 34 / 42 / 49 / 60 mm, kantelhoek 0° / -5° / -10° / -15°). Compleet met 5700K LED.

Afmetingen 880 x 370 x 155 mm

Gewicht: 13,24 kg
Scx: 0.06 m²

TLG_R2L2_F_MPDB.jpg

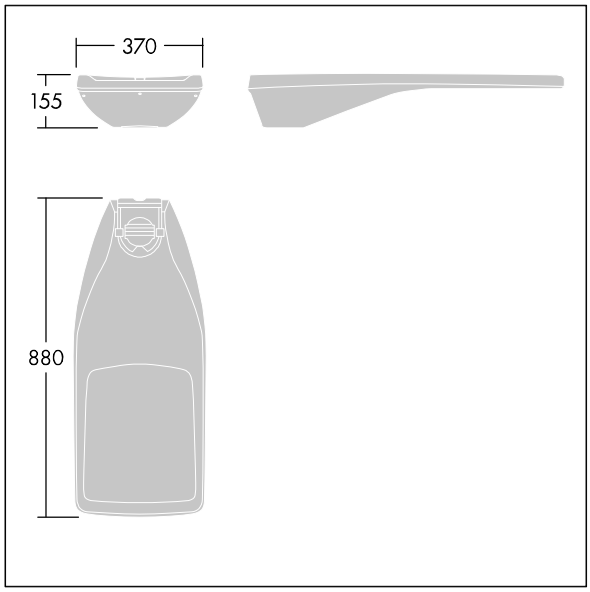

TLG_R2L2_M_LDM.wmf

Dit product bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting