96269288 <R2L2 M 60L70 WSC 757 CL1 HT

ISO 9223 C5		IP66	IK08		CE			T_a -25 +50

Een middel led-wegverlichtingslantaarn met 60mm leds aangedreven via 700mA met Brede Straat & Comfort optiek. niet stuurbaar voorschakelapparatuur. Elektrische klasse I, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium, poedergelakt getextureerd lichtgrijs. Diffusor: veredeld vlak glas. Schroeven: roestvrij staal, met Ecolubric®-behandeling. Paaltopmontage (diameter van 60/76 mm, kanteling van 0°/5°/10°) of lateraal (diameter van 34/42/49/60 mm, kanteling van 0°/-5°/-10°/-15°). Compleet met 5700K LED.

Uitgerust met het Heat Management System (HMS) voor gebruik in omgevingen met een temperatuur van 50°C.

Afmetingen 880 x 370 x 155 mm
Armatuurvermogen: 129 W
Gewicht: 13,31 kg
Scx: 0.06 m²

TLG_R2L2_F_MPDB.jpg

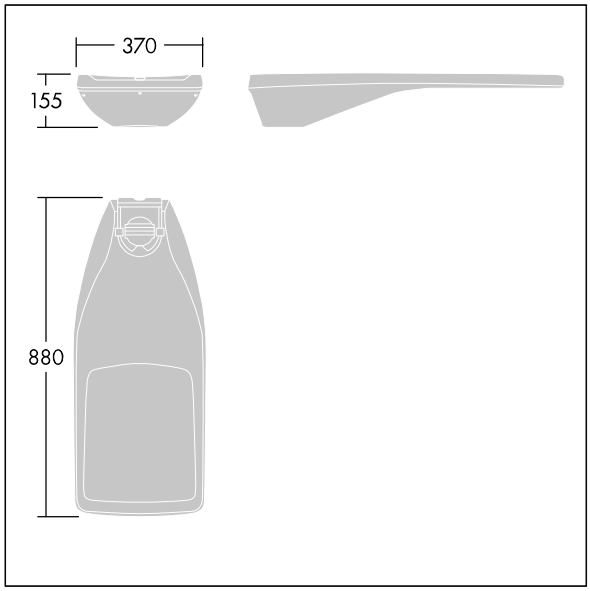

TLG_R2L2_M_LDM.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

THORN

96269288 <R2L2 M 60L70 WSC 757 CL1 HT

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting