96642682 <NOVALINE LED1250-840 HF WH

IP40	IK02		CE			850°C	T_a -20 +25	

Een led-armatuur met een ronde bulkhead. elektronisch niet stuurbaar voorschakelapparatuur (onbekend). Element en ring afwerking, gedraaid aluminium. Diffusor: opaal polycarbonaat (PC). elektrische Klasse I, IP40. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen Ø355 x 105 mm
Armatuurvermogen: 11 W
Lichtstroom van armatuur: 1250 lm
Lichtrendement van armatuur: 114 lm/W
Gewicht: 1,17 kg

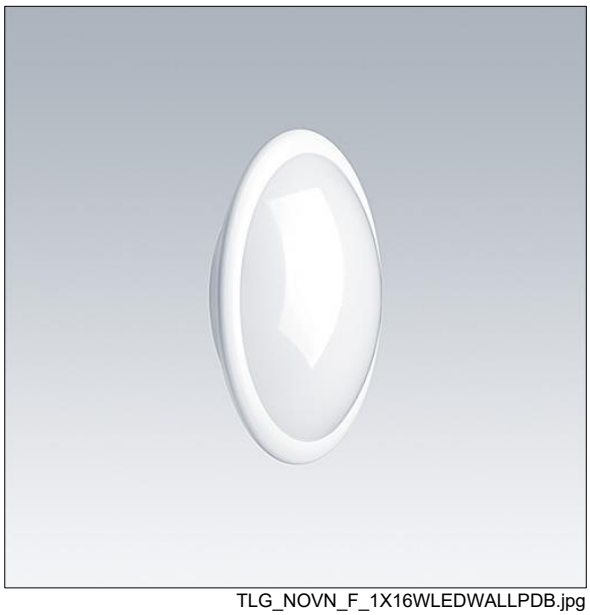

TLG_NOVN_F_1X16WLEDWALLPDB.jpg

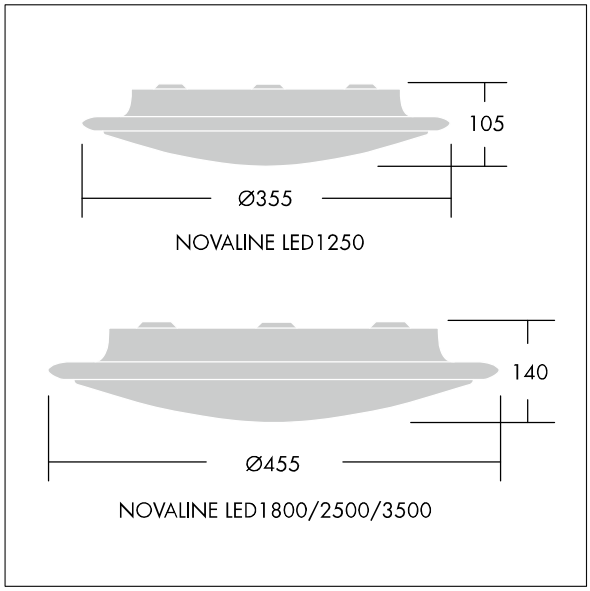

TLG_NOVN_M_LED2.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting