CiviTEQ

96643178 CQ 60L50 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | T_a25

CiviTEQ

Een groot model LED-straatverlichting lantaarn met 60 LEDs, aangedreven aan 500mA met Straat & Comfort optiek. niet stuurbaar voorschakelapparatuur. elektrische Klasse II, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium (EN AC-44300), (onbekend) Lichtgrijs, 150 geschuurd, getextureerd (nagenoeg RAL 9006). Afscherming: gehard vlak glas. Schroeven: roestvrij staal, Ecolubric® behandeld. Geleverd met Ø60mm spigotadapter die als post-top (0°/5°/10° tilt) of zij-invoer (-20°/-15°/-10°/-5°/0° tilt) kan worden gemonteerd. Uitgerust met een 50% vermogensreductie circuit, effectieve 3 uur vóór en 5 uur na een berekende middernacht. Het kan worden uitgeschakeld bij de installatie d.m.v. een gemakkelijk toegankelijke interne switch. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 580 x 230 x 160 mm
Armatuurvermogen: 89 W
Lichtstroom van armatuur: 14472 lm
Lichtrendement van armatuur: 163 lm/W
Gewicht: 9,6 kg
Scx: 0.115 m²

TLG_CTEQ_F_LMTP72LEDPDB.jpg

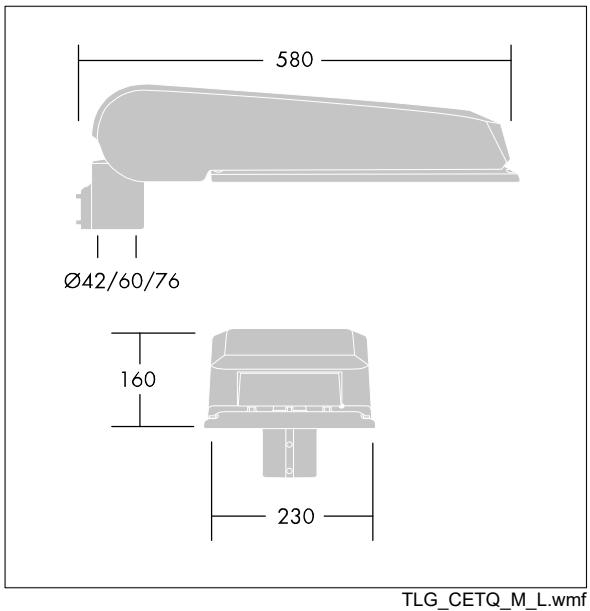

TLG_CETQ_M_L.wmf

Dit product bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklassen D, E.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting