




Victoria

Street and urban lantern combining advanced performance with aesthetics through the use of an illuminated canopy

- Joint IP65 pour prolonger le cycle de vie des composants et assurer une performance de longue durée
- Ensembles lumineux efficaces et options gradables pour réaliser des économies d'énergie immédiates
- Développé pour assurer une maintenance et une installation rapides. Mécanisme "tourner et verrouiller" pour un accès encore plus facile aux composants
- Choix de fixations pour montage top ou à emmanchement latéral



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

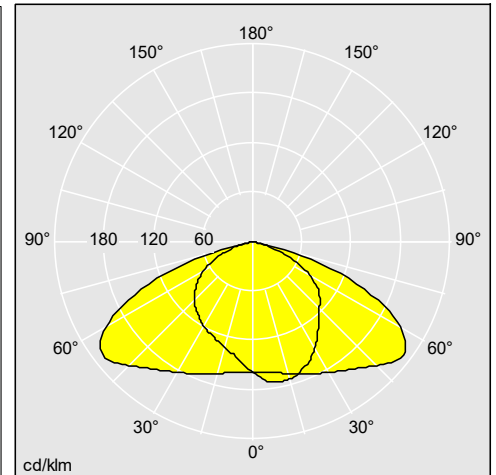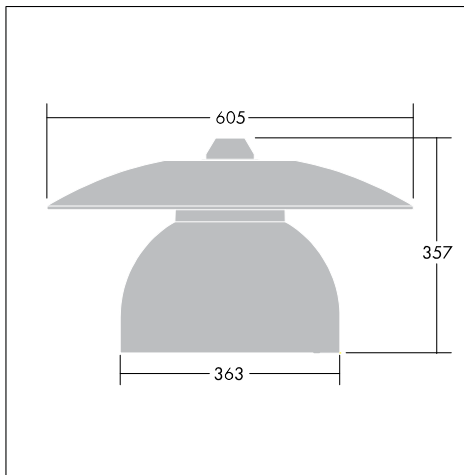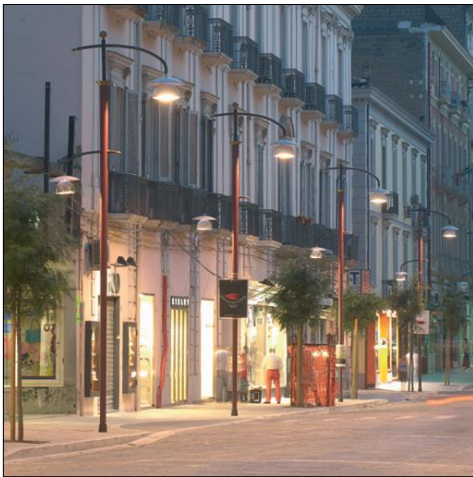

Matériaux / Finitions

Body: aluminium powder coated NCS0500 (White)

Canopy: ABS white

Spigot: corrosion protected steel

Enclosure: 4mm clear toughened glass

Screws and clips: stainless steel

(EN AC-44300).

Standard corrosion class C5 according to ISO 9223: 2012.

Installation / Montage

Mounting spigot of female 3/4" pipe thread type (for Ø27G male threaded tube). Large choice of fixings for post-top or side entry (see Columns section of the catalogue). Cable gland for Ø6mm to Ø13mm cable. Access from below to gear and optic system after quick release of the hinged glass enclosure via 'twist and lock' design. Automatic disconnection of the electrical mains when opening. Mounting plate with optics and ballast has hinge suspension and stays attached when released. Tool free connection to 2x2.5mm² terminal. Complete with wired 8m (W8) or 10m (W10) cable.