



## Omega LED

### Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie par rapport aux luminaires 4x18 W avec une durée de vie prolongée

- Le luminaire peut-être installé en encastré, suspension ou plafonnier en fonction du projet. Des kits de montage faciles à installer sont disponibles
- Bonne uniformité, remplacement facile des luminaires traditionnels. Version à gradation DALI pour davantage d'économies d'énergie
- Etanchéité IP44 pour une utilisation étendue aux hôpitaux
- Disponible en 3 dimensions : 300x300 mm, 600x600 mm et 300x1200 mm



*Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.*

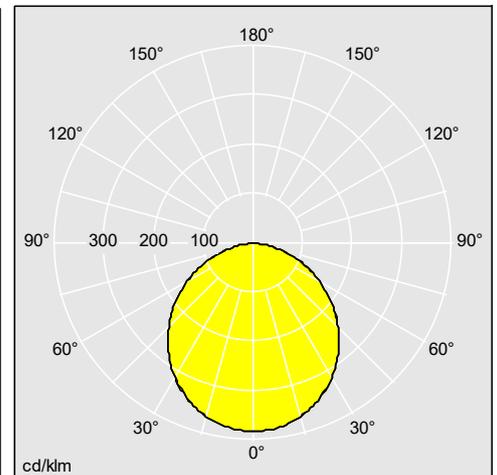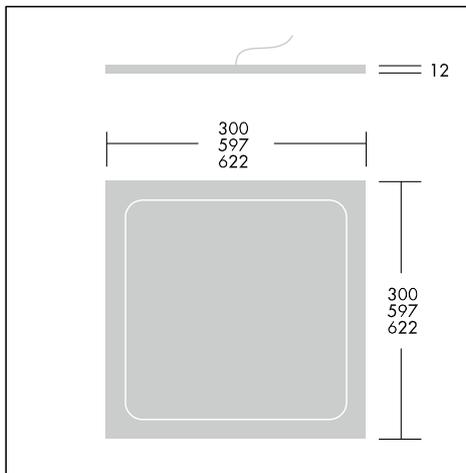

### Matériaux / Finitions

Corps : tôle d'acier, blanc (RAL9016)  
 Diffuseur : anti-UV, acrylique opale

### Installation / Montage

**Encastré :** en assise pour la plupart des plafonds suspendus T15/24. Sur les versions 300 x 300, sélectionner les codes MRP qui sont livrés avec des clips compatibles avec les installations en recouvrant (fers cachés et plâtre).

**Plafonnier :** type collier, fixé au plafond à l'aide de 4 vis, par des fentes en trous de serrure, produit à poser en assise. Sur les versions 300x300, sélectionner les versions non MRP qui n'ont pas de clips et sont adaptées pour l'accessoire plafonnier.

**Suspension :** suspendu par un fil de suspension réglable (1500 mm), 4 points de fixation au plafond, 300 x 300 ne convient pas pour un montage en suspension.