




## Jalon

### Luminaire encastré mural compact et performant, pour le balisage des cheminements piétonniers

- Luminaire de faibles dimensions (71 x 108 mm) délivrant un large faisceau asymétrique, idéal pour les applications extérieures et intérieures
- Choix entre 2 modèles d'encastré mural (vertical ou horizontal)
- Ensemble complet avec driver intégré
- Pot d'encastrement livré avec protection de chantier en polystyrène



*Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.*

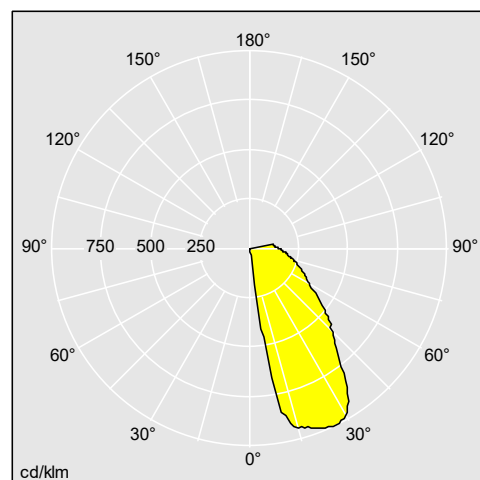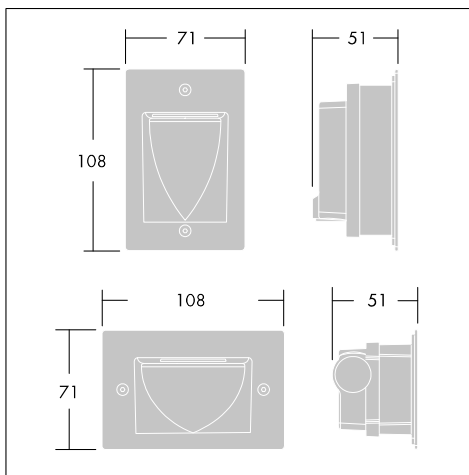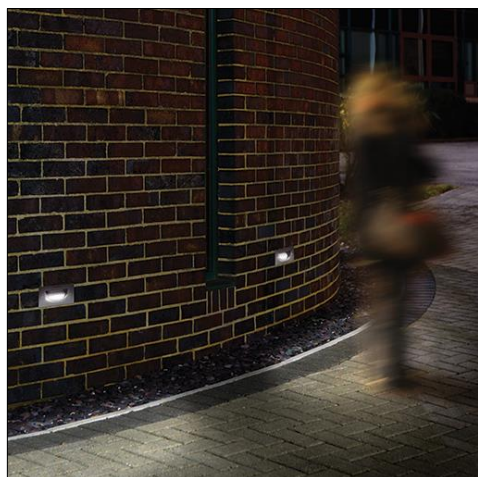

96271421

### Matériaux / Finitions

- Face avant : fonderie d'aluminium, finition peinture gris anthracite AKZO 900 sablé. Finitions gris clair RAL 9006 ou blanc RAL 9003 possibles sur demande (à partir de 10 pièces). Autres couleurs RAL sur demande (à partir de 50 pièces).
- Boîtier du luminaire : techno polymère
- Fermeture : polycarbonate
- Pot d'encastrement : polyéthylène
- Protection de chantier : polystyrène
- Joints : silicone
- Vis externes : acier inoxydable AISI304
- Vis internes : acier galvanisé au chrome
- Passe-fil : TPE

### Installation / Montage

Fixer le pot d'encastrement dans le mur. Raccorder le luminaire à l'alimentation secteur via le passe-fil latéral (câble Ø 9mm maxi). Fixer le luminaire sur le pot d'encastrement à l'aide des 2 vis fournies. Pour le passage en coupure, utiliser un boîtier de dérivation.