




Escort

Een robuust en duurzaam wandarmatuur voor opbouwmontage met IP65 sluiting

- Duurzame gietaluminium constructie voor binnen- en buitengebruik
- Voor gebruik bij industriële toepassingen of openbare voorzieningen
- Vandalbestendige materialen en bevestigingen
- Noodversies ook beschikbaar (see Voyager Escort reeks)
- Draadloze communicatie tussen armaturen met basicDIM-modules
- Bediening via app op basis van Bluetooth® mesh-technologie



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

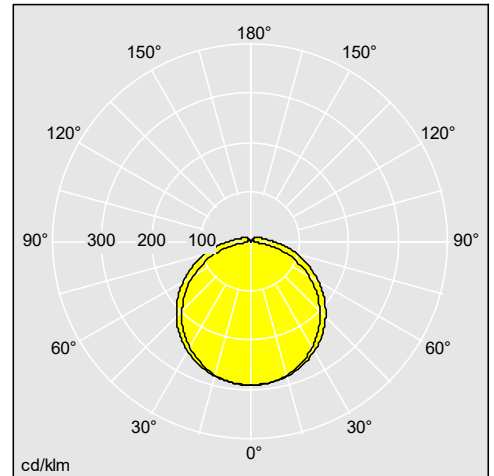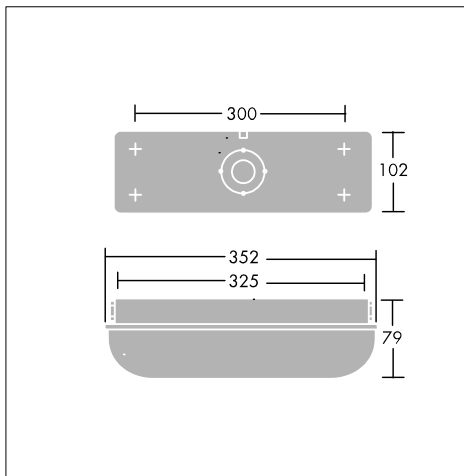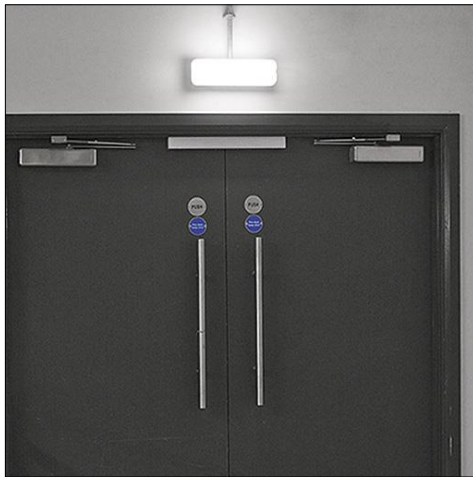

96630600

Materialen en Afwerking

Body: cast aluminium, finished white

Diffuser: opal polycarbonate with vandal resistant screws

Installatie en Montage

Direct wall or ceiling mounting. Drill points on rear for ceiling/wall box/BESA mounting. Rear cable entry hole and mounting points pre-drilled and sealed with rubber grommets. Ø20mm cable entry at either end and 4 fixing points. 3 way terminal block, 2x2.5mm² capacity. Cable gland and blanking grommets (2) supplied.

Bestel tip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Escort				
ESCORT I-SLCT 800/1K-840 HF	LED		1	96636082
ESCORT 800-840 HF			1	96636106
ESCORT 1000-840 HF			1	96636107