



Qba LED

Compacte, rechthoekige schijnwerper die gebruik maakt van witte of gekleurde LEDs voor het verlichten van facades en architecturale bijzonderheden

- Intensieve LED technologie in statische of dynamische versies: verzadigd monochromatisch met 8 LEDs in Rood, Groen, Blauw en twee witkleuren (3000K en 4000K); RGB kleurmixende versie met 4 LEDs aangestuurd door DMX protocol
- Een selectie aan toebehoren creëert een verscheidenheid aan lichtverdelingen, inclusief een glasfilter om de kleurtemperatuur op witte versies te verlagen.
- Geïntegreerde voeding voor monochromatische versies en voeding plus DMX driver voor de RGB versie
- Gebruikt dezelfde behuizing als Qba 2 voor visuele integratie met bestaande schema's



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

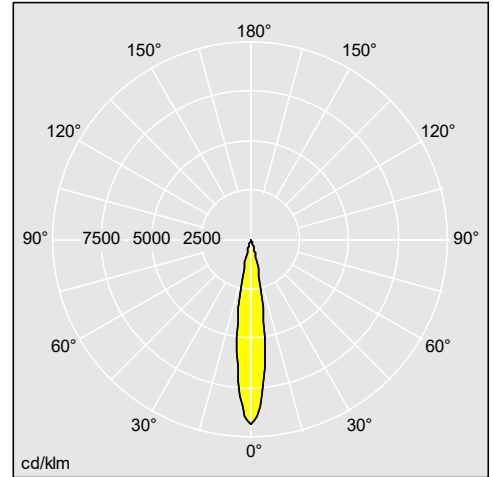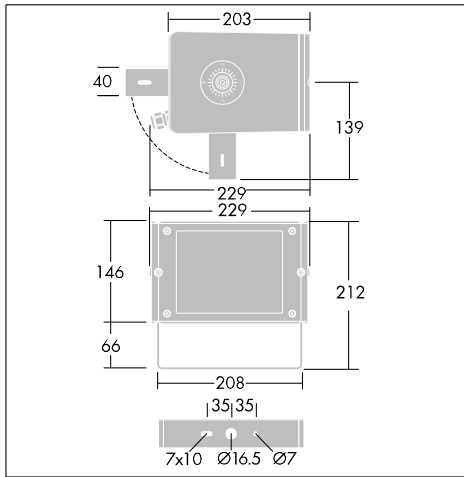

96272102

Materialen en Afwerking

Body, frame and accessories: die-cast aluminium ENAB44100 with textured grey powder coated finish (close to RAL 7043)
 Body screws: stainless steel
 Attachment retaining screws: nickel plated brass
 Front glass: toughened glass
 Alternative RAL colours on request

Installatie en Montage

Adjustable on a stirrup. Aiming is simplified by an indicator on the body sides, locked via a central Ø8mm allen screw. Short stirrup accessory available for close wall mounting. Easy rear access to electrical connector. Cable gland for Ø6-11mm cable. An additional cable gland for through wiring is available on request. For DMX connection (RGB version only) a DMX cable is required for creative effects. For DMX512 cable the connection requires two 7mm cable glands. Data+, data- and ground are routed to the DMX connector.