



Aquaforce Pro

De Aquaforce Pro (IP66) brengt vocht- en stofbestendige ledverlichting op een hoger niveau

- Vochtige en stoffige omgevingen: IP66 armatuur is bestand tegen stof en krachtige waterstralen. Het unieke Drip-Edge-Effect voorkomt dat vuil en vocht zich op de armatuur kan ophopen
- Water-, stof-, vuil- en schokbestendig: deze robuuste armatuur weerstaat de elementen met een hoge IP66- en IK08-bescherming. Het slimme ontwerp met druiprand voorkomt dat stof en vuil zich ophopen op het verlichtingsoppervlak.
- Draadloze communicatie: Wordt individueel of in groepen geregeld door bewegings- of lichtsensoren en de armaturen kunnen zelfs draadloos op elkaar aangesloten worden voor een geavanceerde regeling zonder nieuwe bedrading
- Geschikt voor renovaties: met een breed scala aan verschillende lichtsterkten, tot 10.000 lumen, is de armatuur geschikt om individuele armaturen te vervangen; met een lichtrendement van niet minder dan 167 lm/W zijn de potentiële besparingen aanzienlijk.
- Eenvoudig te monteren, gebruiken en onderhouden. Lange montagerails vereenvoudigen de installatie, terwijl ons unieke EasyClick-mechanisme een eenvoudige montage zonder klemmen mogelijk maakt, met zeven verschillende bedradingsopties.
- Aquaforce is nu ook verkrijgbaar voor montage op ons CONTUS-montagerailsysteem



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

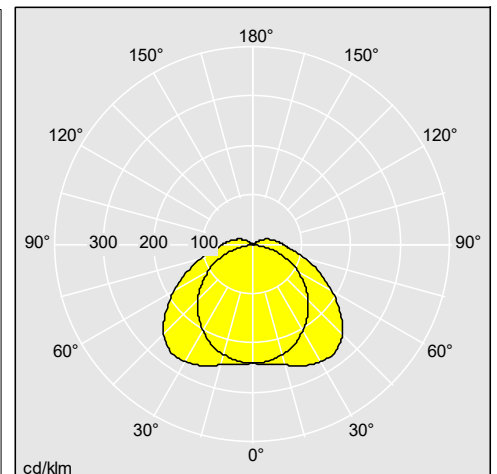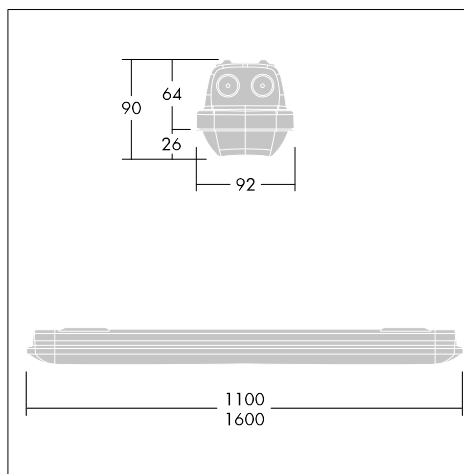

96630756

Materialen en Afwerking

Overkapping: polycarbonaat (PC)

Diffusor: polycarbonaat (PC), zeer transparant, combineert verstrooiingseffecten van het binnenmateriaal met brekingsprisma's. Armatuuroverkapping en diffusor zijn altijd uit hetzelfde materiaal vervaardigd.

Installatie en Montage

Gepatenteerd EasyClick-klikmechanisme voor een snelle montage zonder klemmen en de eenvoudige opening van de diffusor. Goedgekeurd voor binnen- en overdekte buitenruimtes. Langere montagegleuven voor optimale flexibiliteit ter plaatse.

Opbouw: geschikt voor directe opbouw- of BESA-montage. 10 kabelopeningen voor kabels op 5 verschillende posities. Beugels voor een snelle opbouwmontage zijn in de levering inbegrepen. Geschikt voor plafond- en wandmontage (zowel verticaal als horizontaal).

Pendelmontage: buismontage-, pendelketting- en spankabelsets zijn apart verkrijgbaar.

Montage op draagrail: verkrijgbaar voor CONTUS-draagrailsysteem.

Aquaforce Pro

Besteltip AQFPRO S (L=1100), AQFPRO L (L=1600)

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Aquaforce Pro S				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF	LED		1,7	96630753
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF	LED		1,7	96630754
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF	LED		1,7	96630755
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630972
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630973
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630975
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF	LED		1,849	92901935
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF	LED		1,7	92901967
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF	LED		1,47	92912152
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF TW	LED		1,72	92918922
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF	LED		1,47	92920522
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF TW	LED		1,72	92922802
Aquaforce Pro S, noodverlichting				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF E3	LED		2,1	96630981
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF E3	LED		2,1	96630982
Aquaforce Pro S, dimbaar				
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630794
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630976
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630977
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630978
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630979
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630980
Aquaforce Pro S, dimbaar, noodverlichting				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI E3D	LED		2,1	96630983
Aquaforce Pro S, sensor				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630985
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630987
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630989
Aquaforce Pro S, sensor, gangfunctie				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630986
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630988
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630990
Aquaforce Pro L				
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF	LED		2,1	96630756
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF	LED		2,1	96630757
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF	LED		2,1	96630758
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF QC3	LED		2,13	96630793
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF QC3	LED		2,13	96630971
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF QC3	LED		2,13	96630974
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF	LED		2,1	92901898
AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF	LED		2,5	92901918

Aquaforce Pro

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
AQFPRO L LED4300-840 PC MB HF	LED		2,1	92903815
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF TW	LED		2,41	92909807
AQFPRO L LED8000-840 PM MB HF	LED		2,1	92910472
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF	LED		2,1	92910476
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF TW	LED		2,41	92912605
AQFPRO L LED4300-840 PM WB HF	LED		2,1	92912599
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF	LED		2,1	92920523
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF QC3	LED		2,13	92926172
AQFPRO L LED10000-840 PC MB HF	LED		2,1	96636097
Aquaforce Pro L, noodverlichting				
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF E3	LED		2,5	96631027
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF E3	LED		2,5	96631028
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF E3	LED		2,5	92929724
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF E3	LED		2,5	92932124
Aquaforce Pro L, dimbaar				
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI	LED		2,1	96631021
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI QC5	LED		2,13	96631022
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI	LED		2,1	96631023
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI QC5	LED		2,13	96631024
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI	LED		2,1	96631025
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI QC5	LED		2,13	96631026
Aquaforce Pro L, dimbaar, noodverlichting				
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HFI E3D	LED		2,5	96630795
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI E3D	LED		2,5	96631029
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI E3D	LED		2,5	96631030
Aquaforce Pro L, sensor				
AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWS	LED		2,14	96631031
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWS	LED		2,14	96631033
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWS	LED		2,14	96631035
Aquaforce Pro L, sensor, gangfunctie				
AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWCF	LED		2,14	96631032
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWCF	LED		2,14	96631034
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWCF	LED		2,14	96631036
Aquaforce Pro accessoires				
HLD TW AQFPRO			0,1	96631102
AQFPRO FIX/CH KIT			0,003	96631103
AQFPRO MCA KIT			0,1	96631104
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC WB			1,3	96631121
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC MB			1,3	96631122
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC WB			1,912	96631123
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC MB			1,912	96631124
HOUSING AQUAFORCE PRO S			0,936	96631125
HOUSING AQUAFORCE PRO L			1,354	96631126
MOUNTING SET AQUAFORCE PRO			0,3	96631127