


Cesar Wall

Veelzijdige en moderne architecturale schijnwerper voor decoratieve gevelverlichting

- Wandarmatuur, verkrijgbaar met 2 lichtverdelingen, smalle of middelbrede lichtbundel, aan één zijde of beide zijden. Verkrijgbaar in 2 maten, gemakkelijk te integreren in elke omgeving
- Gemakkelijk te installeren met één stuk gereedschap en automatische aansluiting
- Ook verkrijgbaar als variant uit de Cesar-serie voor plafonds



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

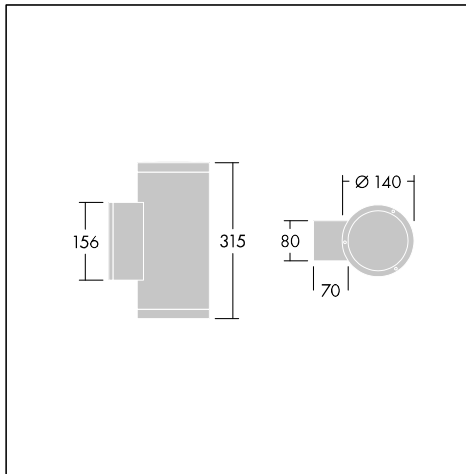

Materialen en Afwerking

Behuizing en frame: gietaluminium EN AN 44700 en geëxtrudeerd aluminium EN AW6060 (kopervrij) met hoge corrosiebestendigheid en met poedercoating, vergelijkbaar met RAL 7043, corrosiebestendig. Andere RAL-kleuren op aanvraag verkrijgbaar.

Afdekglas: gehard glas, 8 mm dik.

Borgschroeven: roestvrij staal

Pakking: siliconenrubber

Holografische folies: niet-vergelend polycarbonaat

Installatie en Montage

Naar boven gericht of naar beneden gericht na installatie. Bevestig de plaat met schroeven (niet meegeleverd) aan de muur. Sluit de voedingskabel aan op de snelle connector (IP67; meegeleverd). Sluit de snelle connector aan en zet deze vast met de twee zeskantschroeven. Snelle connectoren voor elektrische aansluiting; kabeldiameters: Maat 1: 8-12 mm; maat 2: 6-12 mm

Accessoires:

U kunt de holografische folie onder het glas plaatsen, met de gestructureerde kant van de folie tegen het afdekglas. Draai de folie om het gewenste lichteffect te krijgen.