

Isaro

Een weg- en straatlantaarn ontworpen voor duurzaamheid, voor 1 x 100W HST-MF lamp. magnetisch niet stuurbaar voorschakelapparatuur. Klasse I elektrisch, IP66, IK10. Behuizing: gegoten aluminium, poedergelakt grijs (RAL9006). Beugel: gegoten aluminium, ongelakt (onbekend). Afdichting: ondiep polycarbonaat (PC). Geschikt voor paaltopmontage op Ø76mm koppelstuk. Instelbare inclinatie in stappen van 5°, paaltop: 0° tot +10°, lateraal: -20° tot 0°. Kabeldichting voor Ø8 tot 12mm kabel. Veilige toegang (automatische loskoppeling) langs de bovenzijde voor montageplaat voor voorschakelapparatuur en optisch systeem na het losmaken van de voorste roestvrij stalen klem. Installatieklaar geleverd in één doos. Uitgerust met Nema fotocelsokkel. Compleet met lamp.

Totaal vermogen 114 W


Afmetingen 602 x 282 x 195 mm

Gewicht: 6,33 kg

Scx: 0.069 m²



TLG_ISRO_F_HIDMPESHPRO.jpg

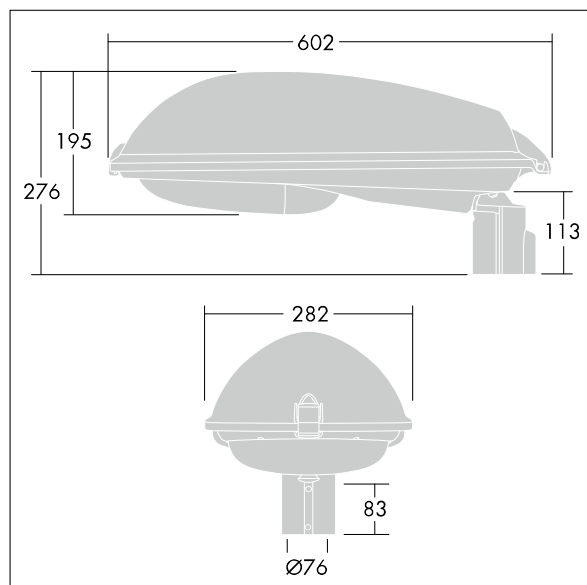

TLG_ISRO_M_HID.wmf

Isaro

96261738 ISARO 100W HST 240V CL1 PC PN MA76 /L

THORN