


# Chalice 3

# THORN

96108673 CHAL3 MSF125 1400-840 EHF RSB




## Chalice 3

Een hoogefficiënte, duurzame led-downlight (onbekend) voor opbouwmontage. Vast vermogen led-driver met DC-functionaliteit, vast ingesteld op 100% (onbekend). Element: gegoten aluminium. Diffusor: polycarbonaat (PC), gladde reflector (onbekend) afgewerkt in Satinbrite met brede bundel. Rand: hoge kwaliteit, sterk reflecterend polycarbonaat (PC). elektrische Klasse I, IP43. Installatieplaat kan direct aan het plafond worden bevestigd; voor montage met een BESA-doos of gebruik met pendeldraad verkrijgbaar als accessoire. Elektrische aansluiting via 3/5 polen, indrukbaar, aansluitblok; behuizing te monteren op installatieplaat met een draaivergrendelingsmechanisme. Compleet met 4000K LED

Afmetingen Ø125 x 126 mm  
Armatuurvermogen: 13,3 W  
Lichtstroom van armatuur: 1530 lm  
Lichtrendement van armatuur: 115 lm/W  
Gewicht: 1,19 kg



TLG\_CHAL3\_F\_125MSF\_RSB.jpg

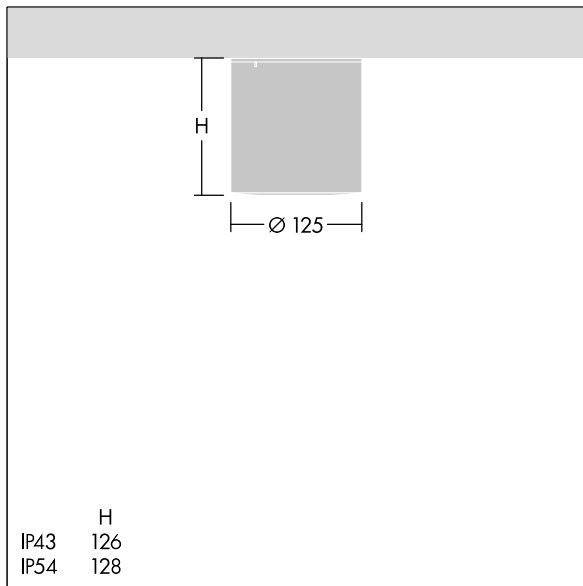

TLG\_CHAL3\_M\_MS125.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

## Chalice 3

96108673 CHAL3 MSF125 1400-840 EHF RSB

THORN