

# Chalice 3

# THORN

## 92989255 CHAL3 200 3000-940 HFIX RSB



### Chalice 3


Een hoogefficiënte, duurzame led-downlight met lage hoogte. Geschikt voor montage in plafonddiktes van 1 tot 40 mm en uitsparing van Ø 200 mm met veerklemmen. DALI-2 dimbaar led-driver met DC-functionaliteit, 15-100% verstelbaar, configureerbaar voor NFC, compatibel met SwitchDim (onbekend) op afstand, inplugbaar. Lus-in/lus-uit mogelijk. Element: gegoten aluminium voor hoogefficiënt thermisch beheer met > 90 % gerecycleerd. Diffusor: polycarbonaat (PC). Reflector en rand: polycarbonaat (PC) gladde reflector (onbekend) afgewerkt in Satinbrite met brede bundel. elektrische Klasse II, IP54\_IP20. Compleet met 4000K LED

installatie in betonnen plafonds is niet toegelaten.

Afmetingen Ø223 x 96 mm  
Armatuurvermogen: 27,4 W  
Lichtstroom van armatuur: 3060 lm  
Lichtrendement van armatuur: 112 lm/W  
Gewicht: 0,94 kg



TLG\_CHAL3\_F\_200\_RSB.jpg

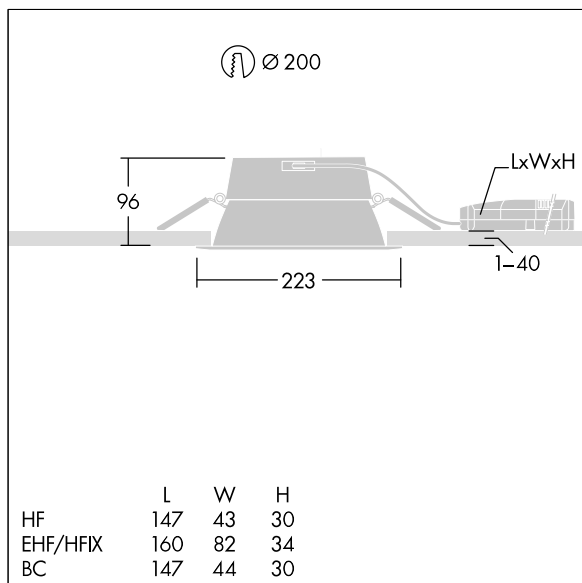

TLG\_CHAL3\_M\_EHF200.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.  
© Thorn Lighting

## Chalice 3

92989255 CHAL3 200 3000-940 HFIX RSB

THORN