


HiPak Gen4

THORN

96636471 HIPAK G4 M LED25000-840 WB HFIX QC5



HiPak Gen4


IP65 LED-halarmatuur met éénpuntsophanging.
Lichtverdeling: breed. Elektronische niet stuurbare ballast, (onbekend), voor voeding met 220-240V, 50/60Hz.
Elektrische veiligheidsklasse I. IK08. Behuizing in (onbekend) aluminium. Lens: polycarbonaat (PC). Geleverd met montagehaak. Met 5-polige, snel aan te sluiten box...
Compleet met 4000K LED.

omgevingstemperatuur: -30°C tot +50°C

Afmetingen Ø320 x 170 mm
Armatuurvermogen: 146,7 W
Lichtstroom van armatuur: 25000 lm
Lichtrendement van armatuur: 170 lm/W
Gewicht: 4,18 kg



TLG_HIP4_F_NO_STIR_2.jpg

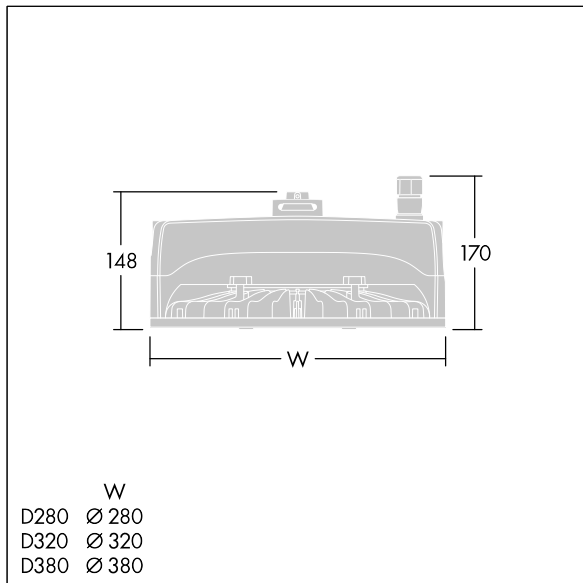

TLG_HIP4_M_ALL.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

HiPak Gen4

96636471 HIPAK G4 M LED25000-840 WB HFIX QC5

THORN