

Omega Moduline

96636536 OMEGA M 3300-927-65 BC WHG Q600

THORN




Omega Moduline

Duurzaam LED-paneel met vervangbare modulaire en lineaire LED-lichtbronnen en een driver voor kantoor- en onderwijstoepassingen. Elke complete LED-module kan eenvoudig zonder gereedschap met behulp van een inklikmecanisme worden vervangen. Hiermee kunnen LED-modules aan het einde van hun nuttige levensduur worden vervangen of, indien gewenst, kan de kleurtemperatuur of kleurweergave worden gewijzigd. Een combinatie van laag aangebrachte cellen met primaire optiek zorgt voor een hoogwaardige verlichting met uniforme lichtverdeling en efficiënte verblindingsbescherming en met een zeer hoge helderheid van de LED-modules. Elektronische, niet stuurbare ballast. (onbekend). Elektrische veiligheidsklasse II, IP20, schokweerstand: IK03. Behuizing: (onbekend) wit, (onbekend). Reflector van LED-module afgewerkt in wit. Standaard geschikt voor inlegmontage in rasterplafonds; opbouw- of pendelmontage in verlaagde plafonds of gipsplafonds is mogelijk in combinatie met extra accessoires. Alle accessoires moeten apart worden besteld. Draadloos bediend via App met Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Opgegeven gemiddelde levensduur: L90 50000 h bij 25 °C. Kleurweergave-index min.: 90. Compleet met leds 2700-6500 K.

Afmetingen 597 x 597 x 33 mm
Armatuurvermogen: 26,6 W
Lichtstroom van armatuur: 2850 lm
Lichtrendement van armatuur: 107 lm/W
Gewicht: 2,61 kg



TLG_OMGM_F_600X600.jpg

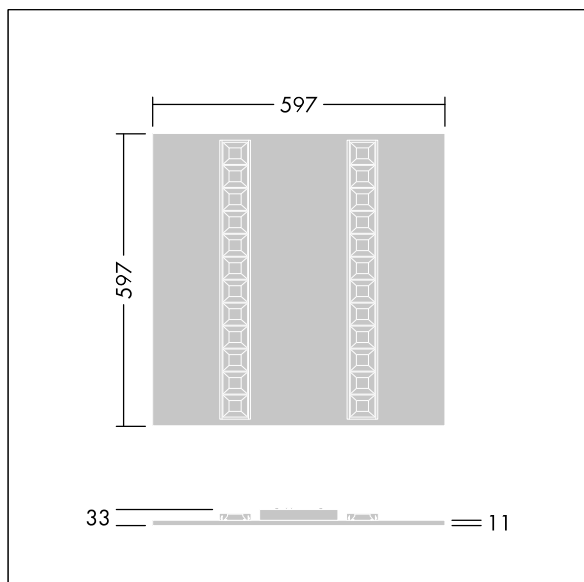

TLG_OMGM_M_600X600.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

Omega Moduline

96636536 OMEGA M 3300-927-65 BC WHG Q600

THORN