

# Chalice 3

THORN

93901314 CHAL3 200 2000-830 HFIX E3D RSB

IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA				halogen	IK09					850°C	T <sub>a</sub> 25	
------------------------	----------	--	--	--	---------	------	--	--	--	--	-------	-------------------	--

## Chalice 3

Uiterst efficiënte en duurzame led-downlight.

Lichtverdeling: met lage hoogte,. Geschikt voor montage in plafonddiktes van 1 mm tot 40 mm en in een uitsparing van Ø 200 mm met borgklemmen. Op afstand gestuurde, inplugbare LED-driver, configureerbaar voor NFC met vast vermogen. Noodverlichtingscircuit, zelf- / DALI adresseerbare test (3uur). Behuizing: gegoten aluminium voor een uiterst efficiënt thermisch beheer, > 90 % recycleerbaar. Diffusor: polycarbonaat (PC). Reflector en ring: gladde reflector, polycarbonaat (PC), (onbekend) afgewerkt in Satinbrite met brede bundel; elektrische Klasse II, IP54\_IP20.. Compleet met 3000K LED.

Afmetingen Ø223 x 96 mm

Armatuurvermogen: 17,3 W


Lichtstroom van armatuur: 1900 lm

Lichtrendement van armatuur: 110 lm/W

Gewicht: 1,39 kg



TLG\_CHAL3\_F\_200\_RSB\_EM.jpg

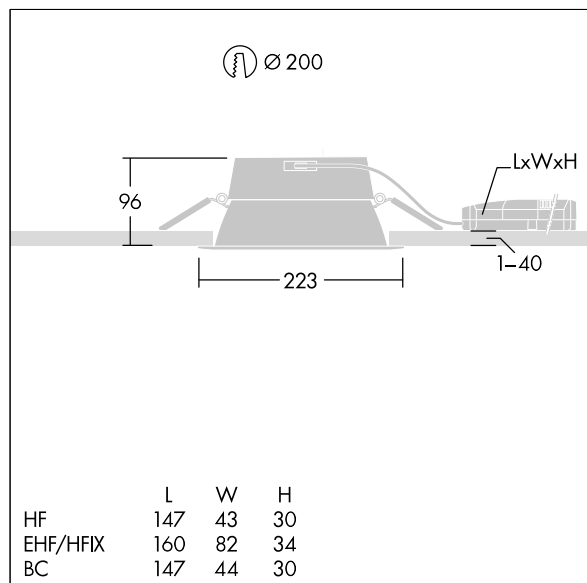

TLG\_CHAL3\_M\_EHF200.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting