# Cesar Wall

## 96632335 CESAR W 90 3L50 940 MB

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP65 | IK08 | | CE | | | | Ta -25 +40 |

## Cesar Wall

Luminaire LED architectural fixation murale, pour un éclairage de façade décoratif, avec distribution 1 échancrure, medium. 3 LED entraînés à 500mA. Flux fixe Driver. Classe électrique I, IP65, IK08. Boîtier : aluminium, fonderie, thermopoudré texturé gris anthracite 900 sablé. Température ambiante : -25°C à +40°C de travail. Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : 145 x 250 x 90 mm
Puissance du luminaire: 6 W
Flux lumineux du luminaire: 403 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 67 lm/W
Poids : 1,5 kg

TLG_CESA_F_W90.jpg

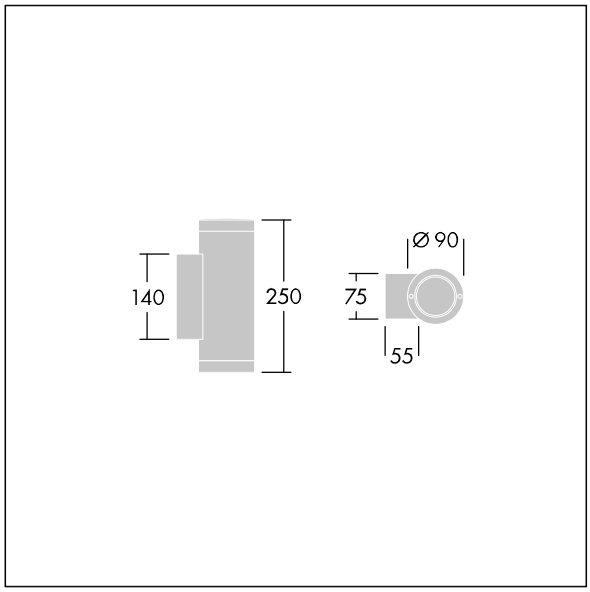


TLG_CESA_M_W90.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

# Cesar Wall

## 96632335 CESAR W 90 3L50 940 MB

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting