Carat

96634307 CT L 60L35-730 NR CL2 T60F ANT

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | T_a35

Carat

TLG_CARA_F_L_PostTop.jpg

Élégante lanterne urbaine, performance durable. Programmable Driver, réglé pour un rendement fixe, entraînant 60 LED à 350mA. Corps : taille Large, aluminium (EN AC-44300) fonderie, gris anthracite 900 sablé. Tige : gris anthracite 900 sablé. Verre : verre. Fixations : Acier inox avec traitement anti-galvanique. Optique Route étroite, avec LED Indice min. de rendu des couleurs: 70 Température de couleur*: 3000 Kelvin fournis. Classe électrique II, Résistance aux impacts : IK08, IP66, Ta max.: 35°C. Livré avec un adaptateur d'emmanchement de Ø 60 mm, pré-installé pour un montage top, inclinaison 5°.

Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.

Dimensions : Ø510 x 87 mm
Puissance du luminaire: 63 W
Flux lumineux du luminaire: 9421 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 150 lm/W
Poids : 9,4 kg
Scx : 0.05 m²

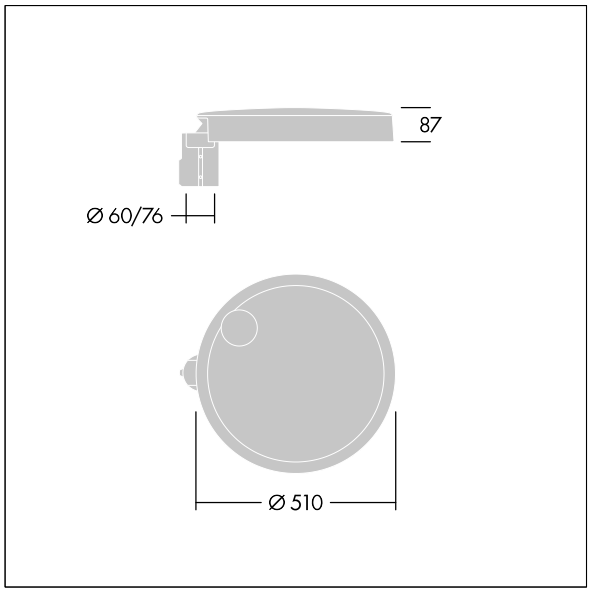

TLG_CARA_M_LMTP.wmf

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting