

# D-CO bolderarmatuur

THORN

96262099 D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL2 CON

ISO 9223 C3	IP65	IK10						T <sub>a</sub> 50	
----------------	------	------	--	--	--	--	--	-------------------	--

## D-CO bolderarmatuur

Een tijdloze LED bolder. niet stuurbaar  
voorschakelapparatuur. Klasse II elektrisch, IP65. Top en  
behuizing: aluminium poedergelakt grijs 900. Diffusor:  
semi-opaal anti-UV polycarbonaat (PC). Geschikt voor  
flensmontage of montage met grondstuk (apart  
beschikbaar). Compleet met 3000K LED


Afmetingen Ø150 x 700 mm

Armatuurvermogen: 14 W

Gewicht: 4,15 kg



TLG\_DCOL\_F\_LEDBOLLARDLIT.jpg

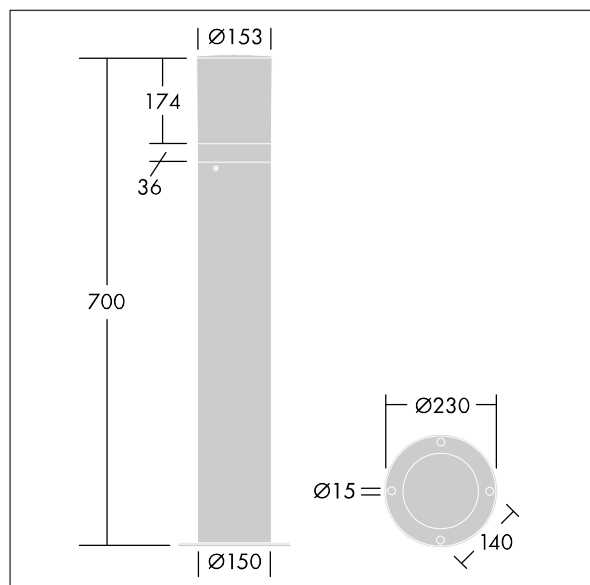

TLG\_DCOB\_M\_BOLN.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

## **D-CO bolderarmatuur**

**96262099 D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL2 CON**

**THORN**