Linn

96262137 LINN RCT LED 6L50 732 CL GL

IP65	IK10		CE	850°C	T_a35	

Linn

Een rechthoekig, Inbouw LED armatuur voor toepassingen van padverlichting. niet stuurbaar voorschakelapparatuur. Klasse I elektrisch, IP65, IK10. Behuizing: gegoten aluminium, gelakt donkergrijs (Akzo Nobel 900). Glas: verededeld glas, 8mm dik. Inbouwdoos (vereist en apart te bestellen): polypropyleen. Compleet met 3200K LED

Compleet geleverd met transparant glaskader

Afmetingen 102 x 229 x 91 mm
Armatuurvermogen: 11,3 W
Gewicht: 1,05 kg

TLG_LINN_F_RCTPROFLEDPDB.jpg

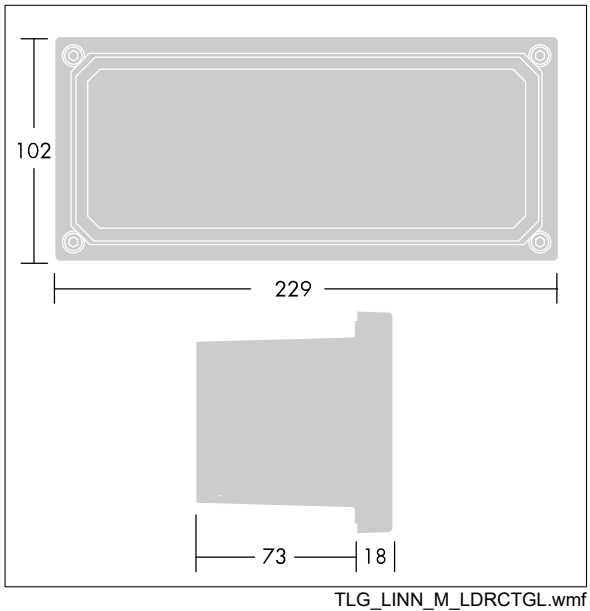

TLG_LINN_M_LDRCTGL.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting