Linn

96262126 LINN RCT LED 6L50 832
+ 96262133 LINN RCT FR GL FRAME

IP65	IK10	⏚	CE	850°C	T_a35

Linn

Een rechthoekig, Inbouw LED armatuur voor toepassingen van padverlichting. niet stuurbaar voorschakelapparatuur. Klasse I elektrisch, IP65, IK10. Behuizing: gegoten aluminium, gelakt donkergrijs (Akzo Nobel 900). Glas: veredeld glas, 8mm dik. Inbouwdoos (vereist en apart te bestellen): polypropyleen. Compleet met 3200K LED

Afmetingen 102 x 229 x 92 mm

Gewicht: 0,67 kg

Uitgerust met:
Matglas kader voor rechthoekig Linn armatuur.

TLG_LINN_F_LEDRCTFR.jpg

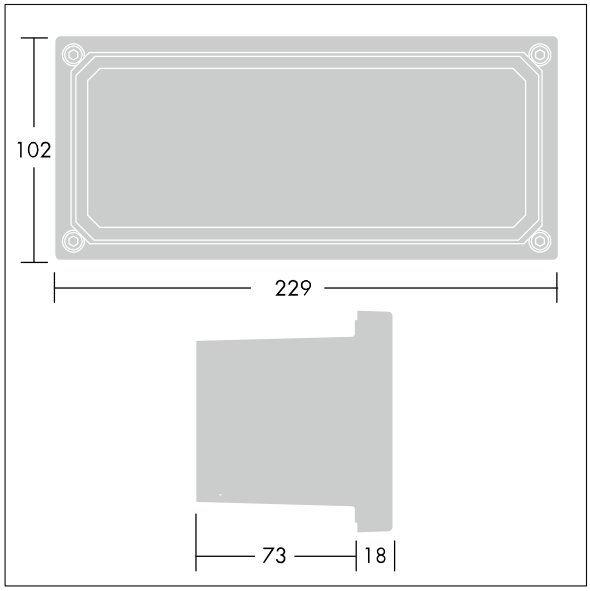

TLG_LINN_M_LDRCTGL.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

Linn

96262126 LINN RCT LED 6L50 832
+ 96262133 LINN RCT FR GL FRAME

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting