

# R2L2

# THORN

96266248 R2L2 S 48L35 730 NR CLO BP 3550 CL2 GY

ISO 9223 C5	ida LANK SKY APPROVED	IP66	IK08		CE				T <sub>a</sub> -25 +50
----------------	--------------------------	------	------	--	----	--	--	--	---------------------------


## R2L2

Een klein ledstraatlantaarn met 48 leds, aangedreven door 350mA en met een Smalle Weg optiek. Programmeerbaar Converter. elektrische Klasse II, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt getextureerd lichtgrijs. Lichtkap: veredeld vlak glas. Schroeven: roestvrij staal, behandeld met Ecolubric®. Topmontage (Ø 60 / 76 mm, kantelhoek 0° / 5° / 10°) of laterale montage (Ø 34 / 42 / 49 / 60 mm, kantelhoek 0° / -5° / -10° / -15°). Voor laterale montage op bevestigingsstukken van 34/42 mm moet een speciale adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) worden besteld. Voorzien van een schakeling voor 50% vermogensreductie, werkzaam 3 uur vóór en 5 uur na de berekende middernacht. Driver geprogrammeerd voor een constante lichtopbrengst. Compleet met 3000K LED.

Afmetingen 655 x 362 x 155 mm  
Armatuurvermogen: 50 W  
Lichtstroom van armatuur: 7422 lm  
Lichtrendement van armatuur: 148 lm/W  
Gewicht: 9,37 kg  
Scx: 0.05 m<sup>2</sup>



TLG\_R2L2\_F\_SPDB.jpg

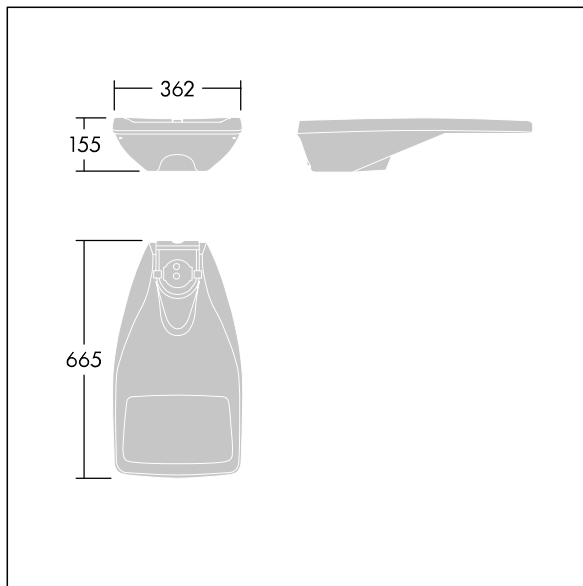

TLG\_R2L2\_M\_LDS.wmf

Dit product bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

**R2L2**

**96266248 R2L2 S 48L35 730 NR CLO BP 3550 CL2 GY**

**THORN**