THORN

96642317 <CHAL 200 LED2000-840 HF E3 RSB

IP20 IP54 | IK03 | 850°C | T_a25

Een ingebouwde led-downlight. Op afstand niet stuurbaar voorschakelapparatuur Noodverlichtingscircuit, manuele test (3uur). IP54 (IP20 van boven), elektrische Klasse I. Element: aluminium, gelakt wit (RAL 9016). Reflector: mat glanzend. Geschikt voor montage in plafonddiktes van 1-40 mm in een opening van 200 mm. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen Ø220 x 94 mm
Armatuurvermogen: 17,2 W
Lichtstroom van armatuur: 2090 lm
Lichtrendement van armatuur: 122 lm/W
Gewicht: 1,93 kg

TLG_CHLC_F_PDB.jpg

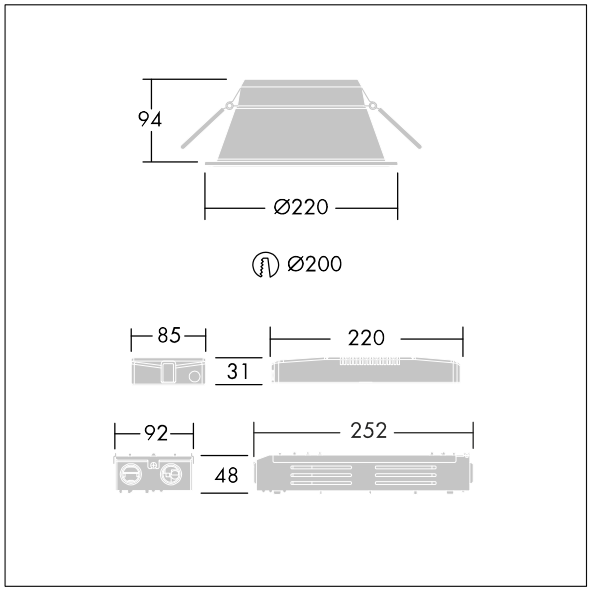

TLG_CHLC_M_EM.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting