

96642922 LYRIC DECO LED1550-840 HFI-X MWA-L OP




Een stijlvolle, gebogen, buisvormige wandopbouw led-armatuur met DALI dimbare aansturing. elektrische Klasse I, IP20. Diffusor: opaal glas. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 200 x 95 x 300 mm
 Armatuurvermogen: 12,4 W
 Lichtstroom van armatuur: 1550 lm
 Lichtrendement van armatuur: 125 lm/W
 Gewicht: 1,4 kg



TLG_LYRD_F_WALLPDB.jpg

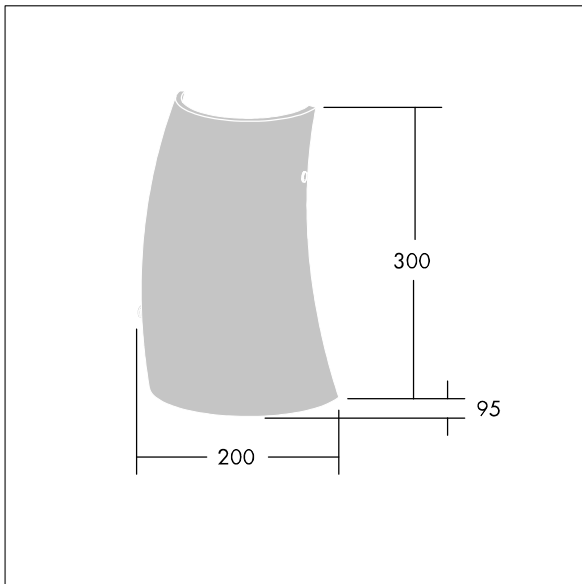

TLG_LYRD_M_DX_AP02.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

96642922 LYRIC DECO LED1550-840 HFI-X MWA-L OP