



CiviTEQ


Een groot model LED-straatverlichting lantaarn met 48 LEDs, aangedreven aan 700mA met Zebra-pad optiek.. elektrische Klasse II, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium (EN AC-44300), (onbekend) Lichtgrijs, 150 geschuurd, getextureerd (nagenoeg RAL 9006). Afscherming: gehard (onbekend) glas. Schroeven: roestvrij staal, Ecolubric® behandeld. Geleverd met Ø60mm spigotadapter die als post-top (0°/5°/10° tilt) of zij-invoer (-20°/-15°/-10°/-5°/0° tilt) kan worden gemonteerd. Compleet met 5700K LED.

Afmetingen 580 x 230 x 160 mm

Gewicht: 9,2 kg
Scx: 0.115 m²



TLG_CTEQ_F_LMTP72LEDPDB.jpg

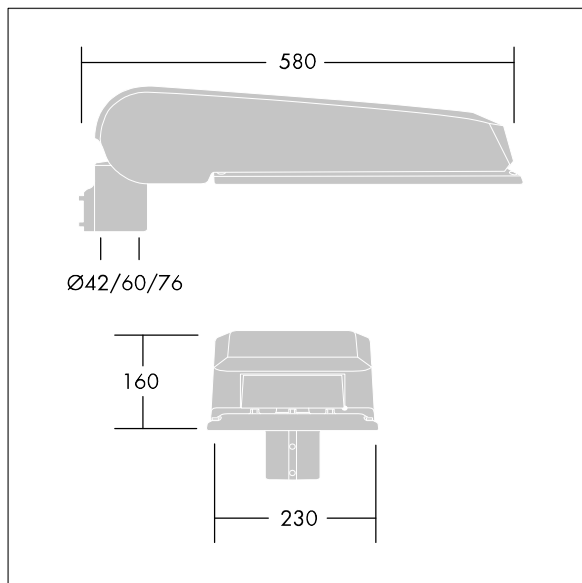

TLG_CETQ_M_L.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.