




CiviTEQ

Een klein model LED-straatverlichting lantaarn met 36 LEDs, aangedreven aan 700mA met Smalle Weg optiek. niet stuurbaar voorschakelapparatuur. elektrische Klasse II, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt antraciet (gelijkend op RAL7043). Afscherming: gehard vlak glas. Schroeven: roestvrij staal, Ecolubric® behandeld. Geleverd met Ø76mm spigotadapter die als post-top (0°/5°/10° tilt) of zij-invoer (-20°/-15°/-10°/-5°/0° tilt) kan worden gemonteerd. Uitgerust met een vermogensreductiecircuit, geregeld via een extra, geschakelde fasekabel. AAN = 100%, UIT = 50%. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 390 x 230 x 133 mm
 Armatuurvermogen: 74,5 W
 Lichtstroom van armatuur: 11747 lm
 Lichtrendement van armatuur: 158 lm/W
 Gewicht: 6,4 kg
 Scx: 0.077 m²



TLG_CTEQ_F_SMTP76ANTPDB.jpg

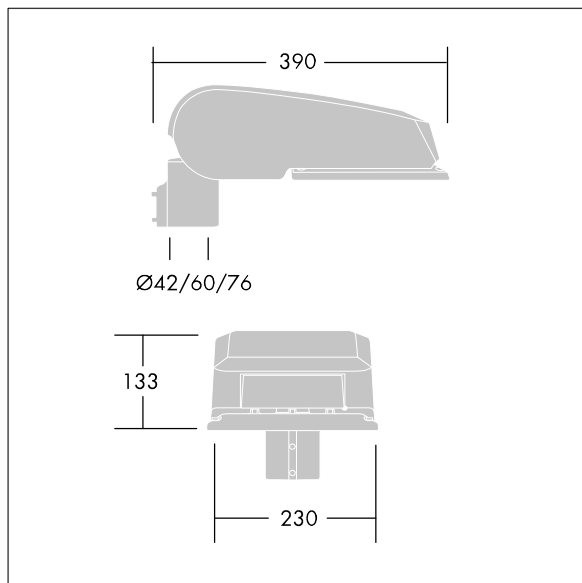

TLG_CETQ_M_S.wmf

Dit product bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse E.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

CiviTEQ

96665641 CQ 36L70 740 NR LRT CL2 M76 ANT

THORN