





### IQ Wave

Ingebouwde en modulaire direct led-armatuur.  
 Elektronisch, DALI dimbare aansturing (onbekend).  
 elektrische Klasse I, IP44\_IP20, IK03. Element: zeer weerspiegeland staal. Frame en muurbeugels: polycarbonaat (PC). Diffusor: polycarbonaat (PC) met aluminium warmteafleiding.  
 Voorschakelapparatuur: poedergelakt wit staal. Geschikt voor ingelegde of opgetrokken installatie (met accessoire).  
 Geleverd met de veiligheidskabel. Geïntegreerde minisensa kop voor volledige aanwezigheids-, daglicht- en remote sturing. Compleet met 4000K LED

Afmetingen 597 x 597 x 97 mm  
 Armatuurvermogen: 40 W  
 Lichtstroom van armatuur: 4250 lm  
 Lichtrendement van armatuur: 106 lm/W  
 Gewicht: 5 kg

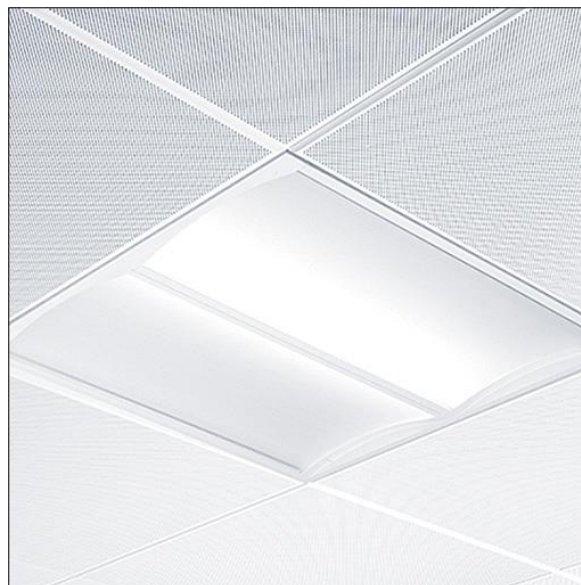

TLG\_IQWV\_F\_PDBCEILING.jpg

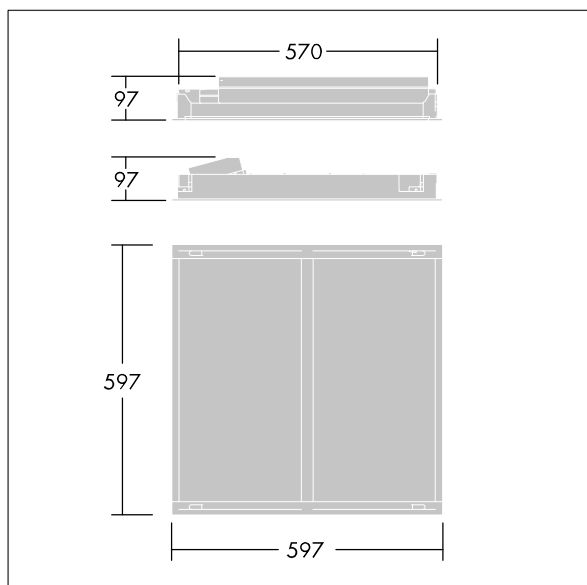

TLG\_IQWV\_M\_600.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

**IQ Wave**

**92900369 IQ WAVE LED4100-840 HFSX Q597 MRG**

**THORN**