

# Piazza II LED

THORN

96666258 PIAZZA II LED 1690-840 HF E3TX ANT

IP65	IK10						T <sub>a</sub> 0 +25
------	------	--	--	--	--	--	-------------------------

## Piazza II LED

Een robuuste Muurmontage armatuur. elektronisch niet stuurbaar voorschakelapparaat Noodverlichtingscircuit, zelf- / DALI adresseerbare test (3uur). Achterplaat: gegoten aluminium, gelakt antraciet. Element: antraciet polycarbonaat (PC). Kabelingang van 20 mm via achter- of zijopeningen, compatibel met BESA. IP65, IK10. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 381 x 196 x 305 mm

Armatuurvermogen: 15,4 W


Lichtstroom van armatuur: 1844 lm

Lichtrendement van armatuur: 120 lm/W

Gewicht: 3,1 kg



TLG\_PIA2\_F\_PDB.jpg

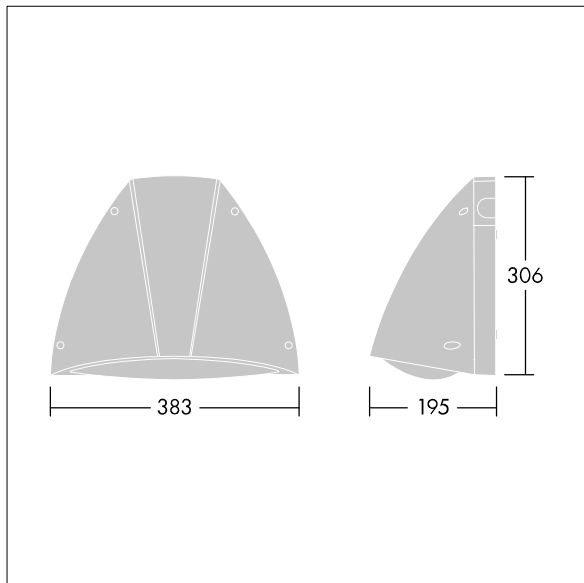

TLG\_PIA2\_M\_LD1.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

## Piazza II LED

96666258 PIAZZA II LED 1690-840 HF E3TX ANT

THORN