Thor

96630279 <TR 36L70-740 NR BPS HFX CL2 FD T60E

ISO 9223 C5 | IP66 | IK10 | T_a25

Thor

TLG_THOR_F_SMTPFD.jpg

Een klein grote, intelligente, led-straatlantaarn met 36 leds aangedreven via 700mA met smalle weg optiek en een gegoten aluminium EN AC 47100 + CAT koepel met antracietkleurige afwerking (nagenoeg RAL7043). elektrische Klasse II, IP66, IK10. Element: gegoten aluminium (EN AC 47100 + CAT) met antiroestbehandeling, poedergelakt antraciet (gelijkend op RAL7043), drager: gegoten aluminium (EN AC-47100 + CAT) met antiroestbehandeling, poedergelakt antraciet (gelijkend op RAL7043). 6 mm gehard vlak glas. Schroeven en sluitingset: roestvrij staal. Paal top montage op Ø60mm kolom, tilt 0°, aanpasbaar van -15° tot +10°. Uitgerust met een 50% vermogensreductie circuit, effectieve 3 uur vóór en 5 uur na een berekende middernacht. Het kan worden uitgeschakeld bij de installatie d.m.v. een gemakkelijk toegankelijke interne switch. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 618 x 459 x 251 mm
Armatuurvermogen: 77 W
Lichtstroom van armatuur: 11218 lm
Lichtrendement van armatuur: 146 lm/W
Gewicht: 10,6 kg
Scx: 0.038 m²

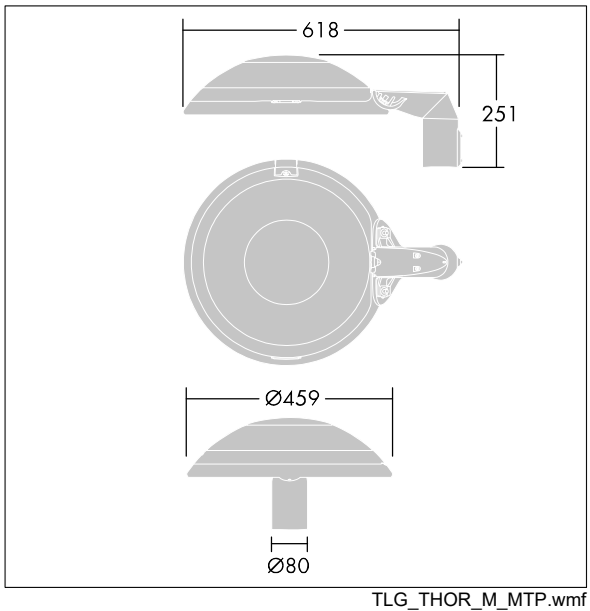

TLG_THOR_M_MTP.wmf

Dit product bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse E.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting