

## 96630839 PRISMA LED3000-840 HFIX FR L600 TW

EN 55015	IP44	▽	IK06	⊕	CE	⚠	⚙	⊗	⊙	650°C
-------------	------	---	------	---	----	---	---	---	---	-------

### Prisma

Smalle Opbouw led-armatuur Elektronisch, DALI dimbare aansturing (onbekend). elektrische Klasse I, IP44. Element: voorgecoat staal. Muurbeugels:wit kunststof. Diffusor: gematteerd acryl. Sleutelplaat-bevestigingspositie van 14 mm voor directe montage aan plafond, muur of dragers. Bevestigingsmiddelen: 500 mm. Twee kabelingangen van 19 mm aan de achterkant van het element en breekbare openingen in de muurbeugels. Dichtingsringen meegeleverd. Elektrische aansluiting via 5 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> aansluitblok met toetsen. doorvoerbedrading. Compleet met 4000K LED

Afmetingen 616 x 166 x 64 mm

Armatuurvermogen: 27 W


Lichtstroom van armatuur: 3100 lm

Lichtrendement van armatuur: 115 lm/W

Gewicht: 1,52 kg



TLG\_PRSM\_F\_01.jpg

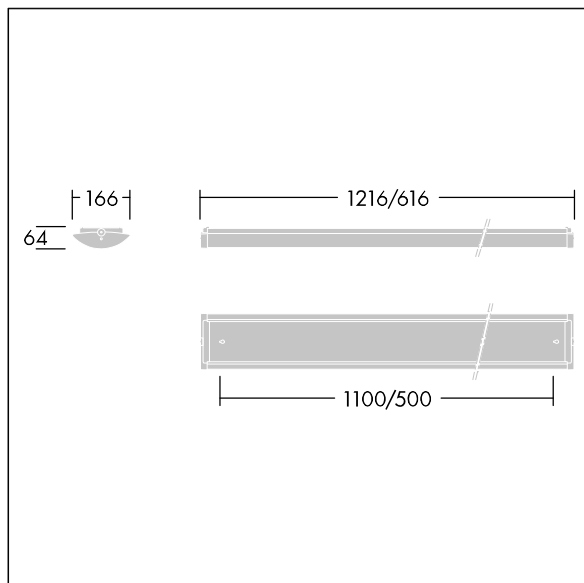

TLG\_PRSM\_M\_LED\_LD1.wmf

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

**Prisma**

**96630839 PRISMA LED3000-840 HFIX FR L600 TW**

**THORN**