

# Equaline Mini

THORN

96630776 EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX SD

IP20 IK06      T<sub>a</sub>35

## Equaline Mini

Een smalle Opbouw led-lichtbalkarmatuur Elektronisch, DALI dimbare aansturing (onbekend), elektrische Klasse I. IP20, IK06. Element: geëxtrudeerd aluminium geëloxeerd afwerking. Diffusor: opaal polycarbonaat (PC) kunststof. Muurbeugel: Tweekleurige, geïnjecteerde polycarbonaat (PC) kunststof. Elektrische aansluiting via opening in muurbeugel (SD). Continue verbinding is mogelijk. Compleet met 3000K LED


Afmetingen 1180 x 37 x 60 mm

Armatuurvermogen: 36,3 W

Lichtstroom van armatuur: 4164 lm

Lichtrendement van armatuur: 115 lm/W

Gewicht: 1,15 kg

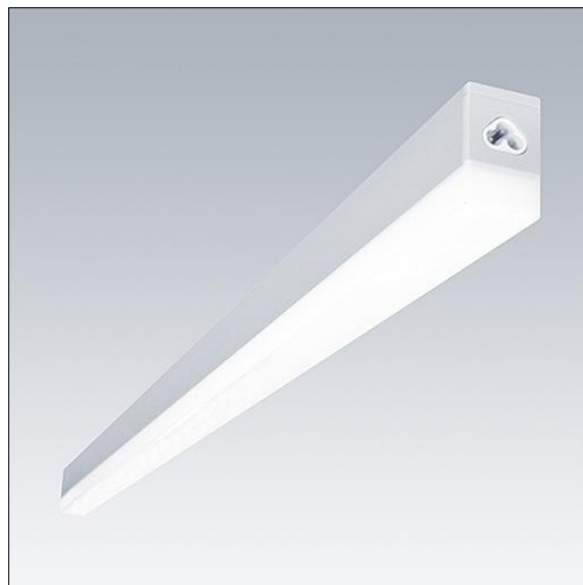

TLG\_EQUM\_F\_LS.jpg



TLG\_EQUM\_M\_LD1.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

# Equaline Mini

96630776 EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX SD

THORN