

# IQ Wave SP

96631046 IQ SUSP S LED4900-840 BC ML3

THORN

IP20	IK05	⊕	CE			650°C	T <sub>a</sub> -20 +25
------	------	---	----	--	--	-------	---------------------------

## IQ Wave SP

Een lichtgewicht Pendel led-armatuur met MV Tech optiek. Elektronisch, dimbare regelapparatuur Draadloze verbinding via app met Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless (onbekend). elektrische Klasse I, IP20, IK05. Element, diffusor, frame en muurbeugels: polycarbonaat (PC) afgewerkt in wit (gelijkend op RAL9016).

Voorschakelapparatuur: voorgecoatwit staal. Uitgerust met een kabel met 3 kernen en een lengte van 2,5 m. Compleet met 4000K LED

Radio definitie: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Radio frequentie: 2,4...2,483 GHz, Radio verzendingscapaciteit: + 4dBm.

Afmetingen 1140 x 210 x 70 mm

Armatuurvermogen: 42 W


Lichtstroom van armatuur: 4900 lm

Lichtrendement van armatuur: 117 lm/W

gewicht: 4,5 kg



TLG\_IQSU\_F\_SUS\_PDB.jpg

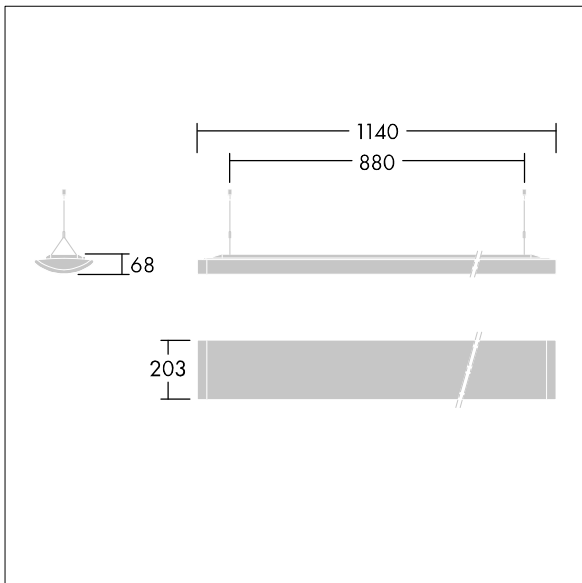

TLG\_IQSU\_M\_SUS.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting