


96631582 POPPACK LED 4500-840 PIR L1200

IP20	IK03					650°C	T _a -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------


PopPack

Ledlichtbalk met afneembare ledmodule. elektronisch niet stuurbaar voorschakelapparatuur (onbekend). Behuizing: gecoat, gevormd staal, wit (RAL9016). Eindkappen: spuitgegoten polycarbonaat (PC), wit. Diffusor: getextureerd opaal acryl. Elektrische aansluiting op 2 klemmenblokken (3 x, 2 x 2,5 mm²). Inclusief voorbekabelde PIR-sensor met AAN/UIT-schakelaar. Slave-armatuur kan via vaste bedrading worden aangestuurd door één master-armatuur die is uitgerust met een PIR-sensor. 3-aderige bedrading is voldoende voor doorvoerbedrading voor de producten; max. belasting per circuit = 2 A. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 1168 x 60 x 74 mm
 Armatuurvermogen: 35,6 W
 Lichtstroom van armatuur: 4650 lm
 Lichtrendement van armatuur: 131 lm/W
 Gewicht: 1,4 kg

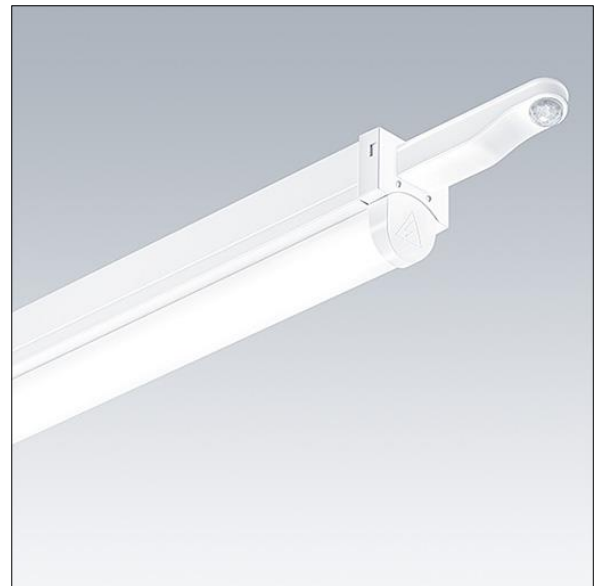

TLG_POPL_F_PDB_SENS.jpg

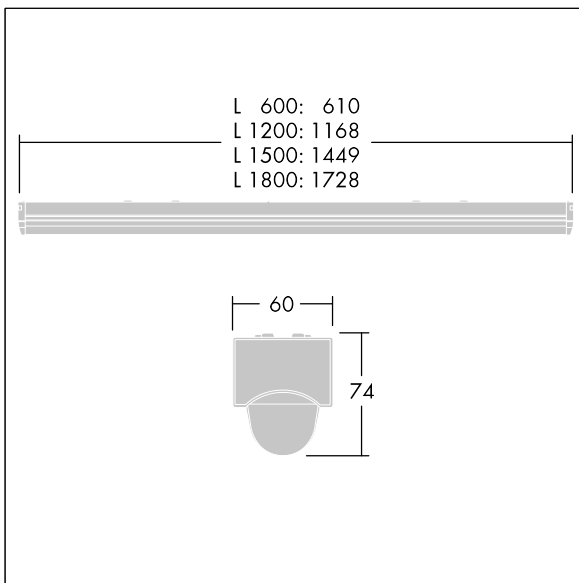

TLG_POPL_M_LD1.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

PopPack

96631582 POPPACK LED 4500-840 PIR L1200

THORN