

IP20	IK03					650°C	T _a 0 +25
------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------


PopPack

Led-lichtbakarmatuur elektronisch niet stuurbaar
voorschakelapparatuur Noodverlichtingscircuit, manuele
test (3uur). Element: gecoat, gevormd staal, wit (RAL9016).
Muurbeugels: spuitgegoten polycarbonaat (PC), wit.
Diffusor: getextureerd opaal acryl. Elektrische aansluiting
via (3 + 3) x 2 x 2,5 mm² aansluitblok. Compleet met
4000K LED

Afmetingen 1168 x 60 x 74 mm
Armatuurvermogen: 23,9 W
Lichtstroom van armatuur: 3350 lm
Lichtrendement van armatuur: 140 lm/W
Gewicht: 2 kg



TLG_POPL_F_PDB_EMPTY.jpg

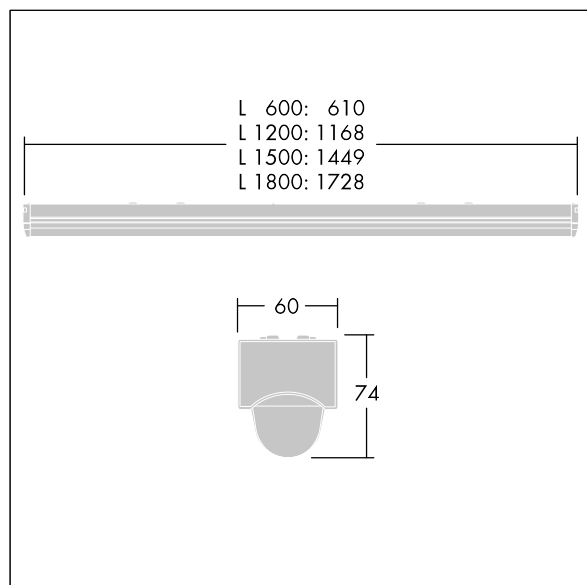

TLG_POPL_M_LD1.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

PopPack

96631539 POPPACK LED 3000-840 HF E3 L1200

THORN