

96629368 KAT SQ 1000-840 HF



## Katona

Een zeer slanke, vierkant functionele ledarmatuur. Vast vermogen Converter (onbekend). Behuizing: polycarbonaat (PC). Diffusor: opaal polycarbonaat (PC). Elektrische klasse II, IP65, IK10. Compleet met 4000K LED. Geschikt voor directe muur- of plafondmontage. Loop-in, loop-out is mogelijk voor kabels tot 2,5 mm<sup>2</sup>.

Afmetingen 277 x 277 x 58 mm

Armatuurvermogen: 8,3 W


Lichtstroom van armatuur: 1000 lm

Lichtrendement van armatuur: 120 lm/W

Gewicht: 0,96 kg



TLG\_KATO\_F\_SQ\_PDB.jpg

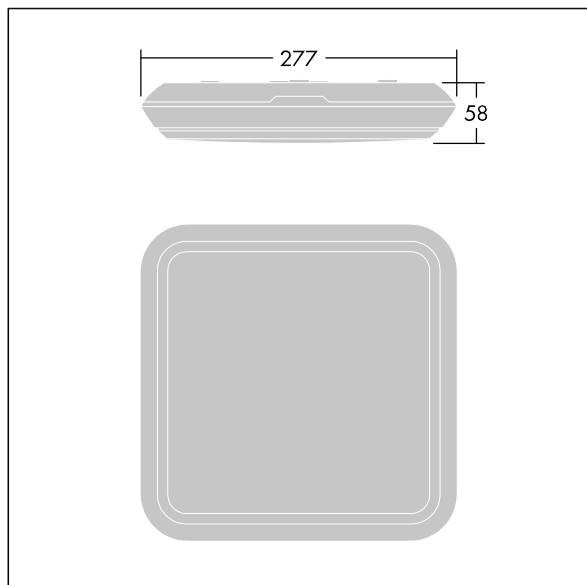

TLG\_KATO\_M\_SQ\_LDS.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

**Katona**

**96629368 KAT SQ 1000-840 HF**

**THORN**