

Voyager Style

THORN

96631615 VOYAGER STYLE 115 P MS-WF15 E3D SM-S WH

T_a -5 +30	IP40	IK03	CE	T_a -10 +40
-----------------	------	------	----	------------------


Voyager Style

Ultraslanke ledarmatuur met vluchtwegaanduiding voor gependeld, wand- of plafondmontage; plafondbouw mogelijk met optioneel frame; Armatuur met individuele batterijvoeding voor 3 uur veiligheidslicht in permanente- of stand-bymodus, automatische test (Autotest) door de armatuur, optioneel centrale bewaking via DALI, aanduiding van armatuurstatus via status-LED; Stand-by-schakeling en permanente schakeling kunnen via geleiderbrug en NFC-interface ingesteld worden; aanduiding van armatuurstatus via status-LED; behuizing van polycarbonaat (PC) {Body Color}; armatuur gemakkelijk te installeren; klemmenblok voor snelle aansluiting; doorvoerbedrading mogelijk tot 2,5 mm²; geleverd met een set monteerbare richtingborden (links, rechts, omhoog, omlaag en blanco), ISO 7010, met een maximale herkenningsafstand van 23 m; te monteren met discrete montagepennen; geen onderhoud, dankzij de ledtechnologie; levensduur van 50.000 uur bij constante lichtstroom; gelijkmatige achtergrondverlichting van pictogram; luminantie > 500 cd/m² in het witte bereik; voeding: 220/240 V AC; Armatuurvermogen: 5 W; beschermingsgraad: IP40, beschermingsklasse: elektrische Klasse II; slagvastheid: schokweerstand: IK03; Afmetingen 265 x 37 x 57 mm; gewicht: 0,95 kg

Standalone armaturen voor noodverlichting maken gebruik van duurzame batterijen. Batterijen van Thorn zijn robuust en worden geleverd met drie jaar garantie (van toepassing behoudens de voorwaarden en bepalingen van, en in de mate zoals uiteengezet in, de fabrieksgarantie op de producten van Thorn, die analogisch van toepassing is en te verkrijgen is via http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. De garantie op de batterij gaat niet in als het product later dan drie (3) maanden na levering vanuit de fabriek is geïnstalleerd (Incoterms 2010).



TLG_VYST_F_115MSWF.jpg

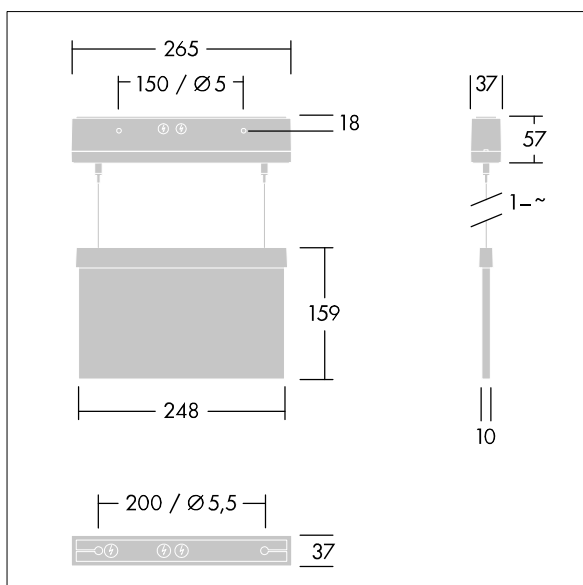

TLG_VYST_M_115MC.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting