EP 445

96631767 EP445 36L70-827 ND-A BPS CL2 MSU

IP66 | IK08

EP 445

Een lantaarn met 36 leds in 19e-eeuwse stijl, met verwisselbare stuurstroom en Smalle Weg optiek. Uitgerust met vermogensreductiecircuit; het profiel wordt met een draaiknop geselecteerd. elektrische Klasse II, IP66, IK08. Element: gegoten aluminium, gelakt zwart (gelijkend op RAL9005) getextureerd. Behuizing: 4 mm dik extratransparant glas. Compleet met 2700K LED

Afmetingen 436 x 436 x 725 mm
Armatuurvermogen: 78 W
Gewicht: 8,7 kg
Scx: 0.19 m²

TLG_EP44_F_MSU.jpg

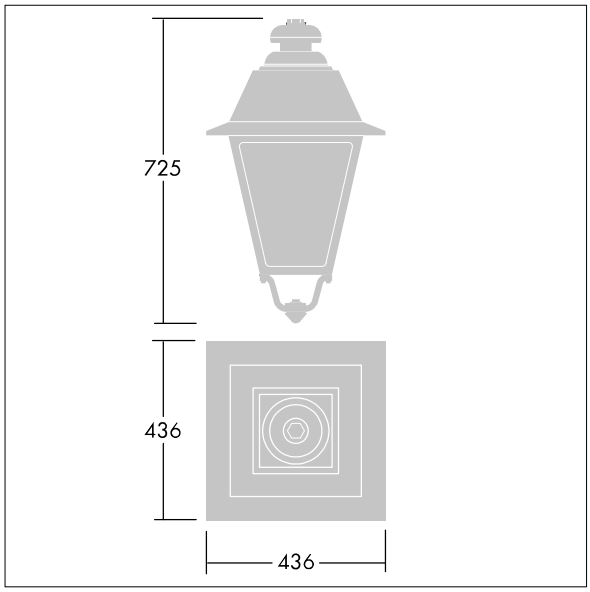

TLG_EP44_M_SUS.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

EP 445

96631767 EP445 36L70-827 ND-A BPS CL2 MSU

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting