

Raze Bollard

THORN

96631806 RAB 1L35-730 WPC HF/R MAS CL1 SP 900 ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK10	⊕	CE						
----------------	------	------	---	----	---	---	---	---	---	---

Raze Bollard


Een ledbolderarmatuur, 900 mm hoog, met flens en de Flat Beam®-technologie van Thorn. 1 led, voeding 350mA. Converter inbegrepen. elektrische Klasse I, IP66, IK10. Behuizing: gegoten aluminium (EN44300, geschikt voor kustlocaties), poedergelakt, getextureerd antraciet (gelijkend op RAL7043). Onderkap: uv-bestendig polycarbonaat (PC), halfmat. Sluitingen: roestvrij staal. Geconfigureerd als bewegingsdetectie, master-functie, met verborgen ingebouwde sensor en powerline-sturing. Voorafingestelde gangfunctie 20-100% gedurende 5 minuten. Detectiestraal 5 m. Compleet met 3000K LED.

Standaard 6kV-overspanningsbeveiliging. Centrale bevestigingspunten 200 mm x 200 mm, bouten niet inbegrepen.

Afmetingen 173 x 220 x 900 mm
Armatuurvermogen: 15 W
Lichtstroom van armatuur: 696 lm
Lichtrendement van armatuur: 46 lm/W
Gewicht: 8,55 kg



TLG_RAZB_F_900_SENS_PDB.jpg

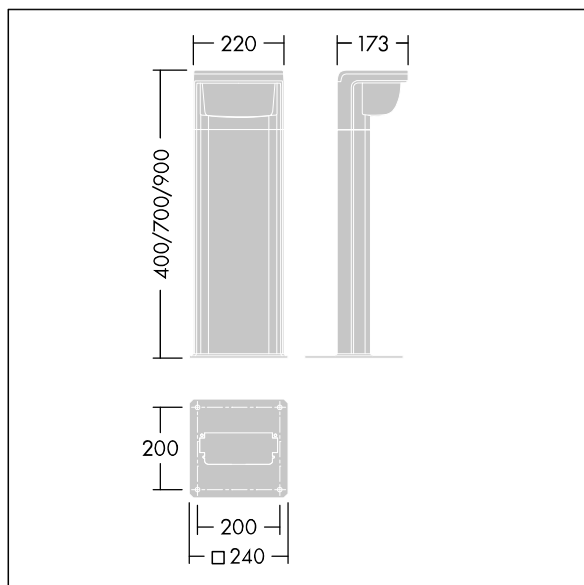

TLG_RAZB_M_FAM.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

Raze Bollard

96631806 RAB 1L35-730 WPC HF/R MAS CL1 SP 900 ANT

THORN