# Equaline

## 96631996 EQL C L1750 PM SRE

IP40 | halogen | IK05

## Equaline

Equaline zonder rand channel met optieken voor 2e generatie Equaline. Behuizing: zilverkleurig poedergelakt aluminium, geschikt voor opbouw, pendel en gipsplatenplafonds. Voor installatie van een enkele armatuur of een aaneengesloten rij armaturen. Optieken: opaal (PM) gemaakt van PMMA. Lichtbalk, set eindkappen en installatie-accessoires apart te bestellen. Armatuur bedraad met halogeenvrije kabels.

Equaline is samengesteld uit een kanaal, LED-balk, afdekking en accessoires, die apart geconfigureerd en besteld moeten worden. Dit product maakt deel uit van deze configuratie.

Afmetingen 1750 x 72 x 88 mm
Gewicht: 3,7 kg

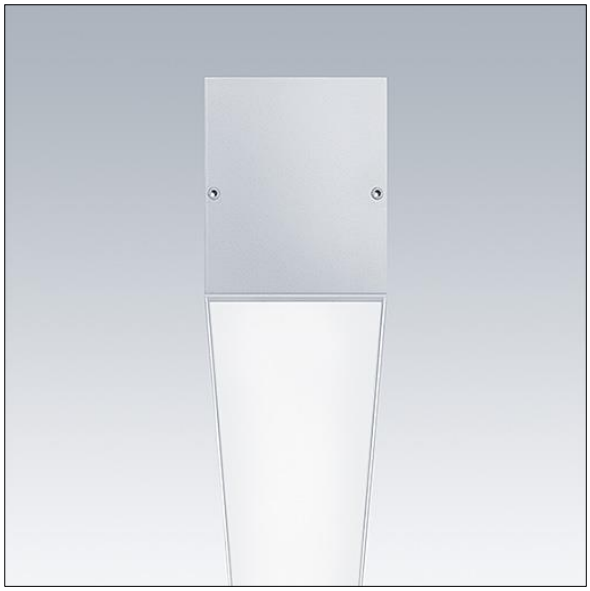

TLG_EQUL_F_C_Opal_Channel_SR.jpg

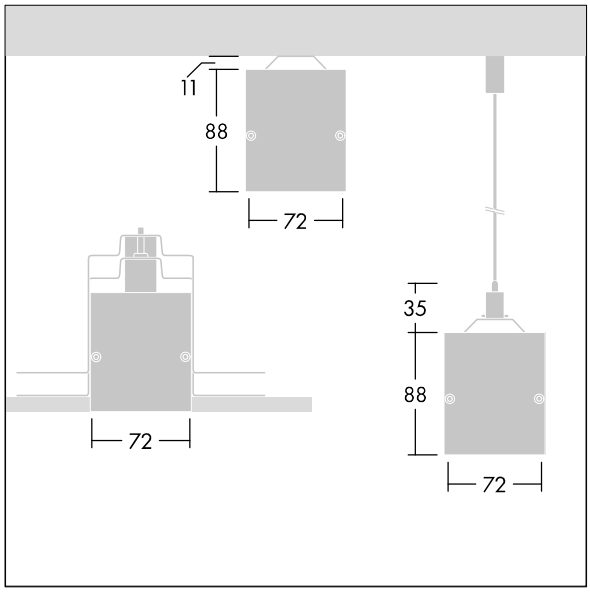


TLG_EQUL_M_surface_susepended_plasterboard.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

# Equaline

## 96631996 EQL C L1750 PM SRE

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting