


# Raze Bollard

THORN

96632078 RAB 1L20-830 WPC HF/R MAS CL1 6K 700 ANT



## Raze Bollard


Een ledbolderarmatuur, 700 mm hoog, met flens en de Flat Beam®-technologie van Thorn. 1 led, voeding 200mA. Converter inbegrepen. elektrische Klasse I, IP66, IK10. Behuizing: gegoten aluminium (EN44300, geschikt voor kustlocaties), poedergelakt, getextureerd antraciet (gelijkend op RAL7043). Onderkap: uv-bestendig polycarbonaat (PC), halfmat. Sluitingen: roestvrij staal. Geconfigureerd als bewegingsdetectie, master-functie, met verborgen ingebouwde sensor en powerline-sturing. Vooraf ingestelde gangfunctie 20-100% gedurende 5 minuten. Detectiestraal 5 m. Compleet met 3000K LED.

Standaard 6kV-overspanningsbeveiliging. Centrale bevestigingspunten 200 mm x 200 mm, bouten niet inbegrepen.

Afmetingen 173 x 220 x 700 mm  
Armatuurvermogen: 9 W  
Lichtstroom van armatuur: 403 lm  
Lichtrendement van armatuur: 45 lm/W  
Gewicht: 7,38 kg



TLG\_RAZB\_F\_700\_SENS\_PDB.jpg

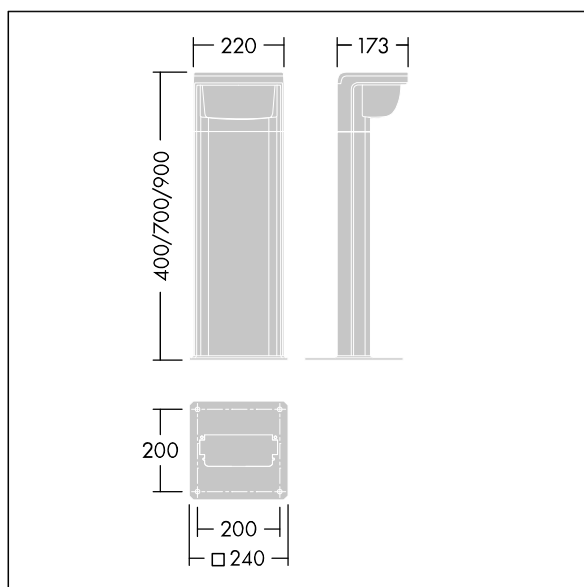

TLG\_RAZB\_M\_FAM.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

## Raze Bollard

96632078 RAB 1L20-830 WPC HF/R MAS CL1 6K 700 ANT

THORN