

Raze Bollard

THORN

92909532 RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 400 ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK10					
----------------	------	------	--	--	--	--	--

Raze Bollard


Een ledbolderarmatuur, 400 mm hoog, met flens en de Flat Beam®-technologie van Thorn. 1 led, voeding 200mA. Ingebouwd Converter inbegrepen. elektrische Klasse II, IP66, IK10. Behuizing: gegoten aluminium (EN44300, geschikt voor kustlocaties), poedergelakt, getextureerd antraciet (gelijkend op RAL7043). Onderkap: uv-bestendig polycarbonaat (PC), halfmat. Sluitingen: roestvrij staal. Compleet met 3000K LED.

Standaard 6kV-overspanningsbeveiliging. Centrale bevestigingspunten 200 mm x 200 mm, bouten niet inbegrepen.

Afmetingen 173 x 220 x 400 mm
Armatuurvermogen: 9 W
Lichtstroom van armatuur: 426 lm
Lichtrendement van armatuur: 47 lm/W
Gewicht: 4,79 kg



TLG_RAZB_F_400_PDB.jpg

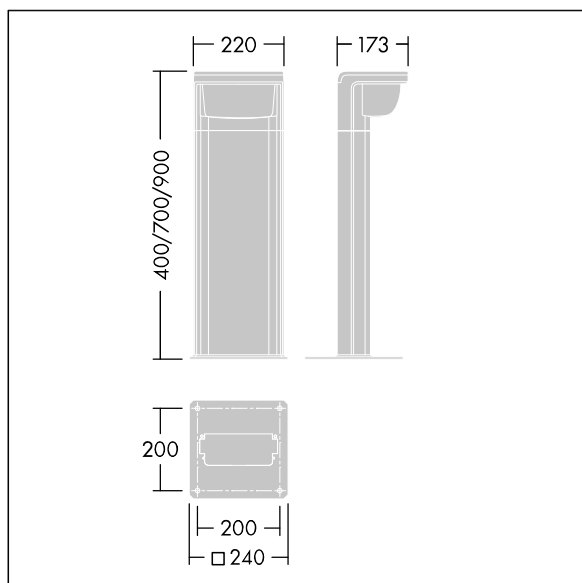

TLG_RAZB_M_FAM.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

Raze Bollard

92909532 RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 400 ANT

THORN