

# Piazza II LED

THORN

96632759 PIAZZA II LED 2700-830 HF ANT




## Piazza II LED

Een robuuste Muurmontage armatuur. elektronisch niet stuurbaar voorschakelapparaat (onbekend).  
Achterplaat: gegoten aluminium, gelakt antraciet. Element: antraciet polycarbonaat (PC). Kabelingang van 20 mm via achter- of zijopeningen, compatibel met BESA. IP65, IK10. Compleet met 3000K LED.

Afmetingen 381 x 196 x 305 mm  
Armatuurvermogen: 24,6 W  
Lichtstroom van armatuur: 2736 lm  
Lichtrendement van armatuur: 111 lm/W  
Gewicht: 2,8 kg



TLG\_PIA2\_F\_PDB.jpg

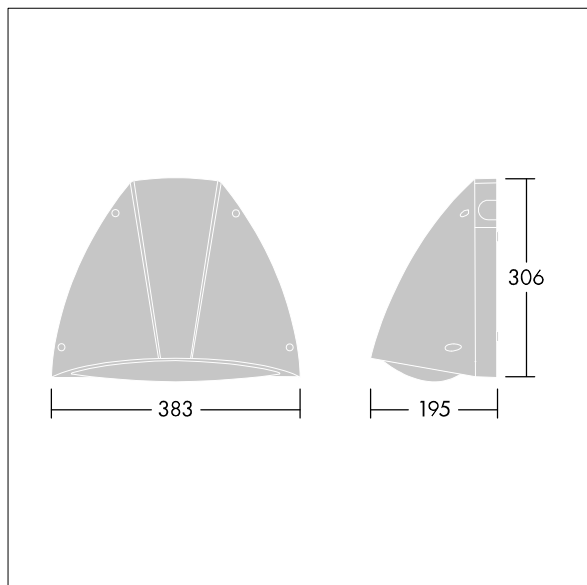

TLG\_PIA2\_M\_LD1.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.  
© Thorn Lighting

## Piazza II LED

96632759 PIAZZA II LED 2700-830 HF ANT

THORN