


Voyager Style

THORN

96632898 VOYAGER STYLE 150 P MS ECD SM-S WH


IP43 IK03  T_a-10
+40

Voyager Style

Ultraslanke ledarmatuur met vluchtwegaanduiding voor opbouw, wand- of plafondmontage; plafondbouw mogelijk met optioneel frame; Armatuur voor centrale voeding van veiligheidsverlichting met individuele armatuurbewaking via DALI (DALI-2-gecertificeerd), instelbaar niveau van veiligheidsverlichting; Stand-byschakeling en permanente schakeling kunnen via het centrale batterijsysteem ingesteld worden; behuizing van polycarbonaat (PC) (Body Color); armatuur gemakkelijk te installeren; klemmenblok voor snelle aansluiting; doorvoerbedrading mogelijk tot 2,5 mm²; geleverd met een set monteerbare richtingborden (links, rechts, omhoog, omlaag en blanco), ISO 7010, met een maximale herkenningafstand van 30 m; borden te monteren met discrete montagepenen; geen onderhoud, dankzij ledtechnologie; levensduur van 50.000 uur bij constante lichtstroom; gelijkmatige achtergrondverlichting van pictogram; luminantie > 500 cd/m² in het witte bereik; voeding: 220/240 V AC; Armatuurvermogen: 3,3 W; beschermingsgraad: IP43, beschermingsklasse: elektrische Klasse II; slagvastheid: schokweerstand: IK03; Afmetingen 341 x 37 x 230 mm; gewicht: 1,13 kg



TLG_VYST_F_150MS_RT.jpg

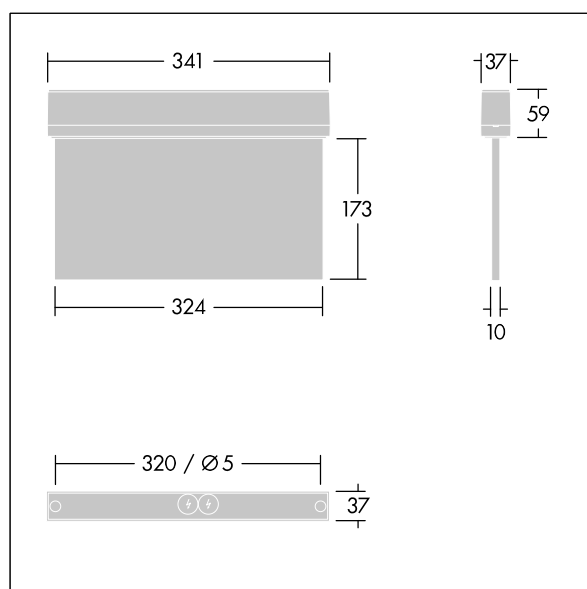

TLG_VYST_M_150MS.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting